


smirdex



wood
sanding
solutions

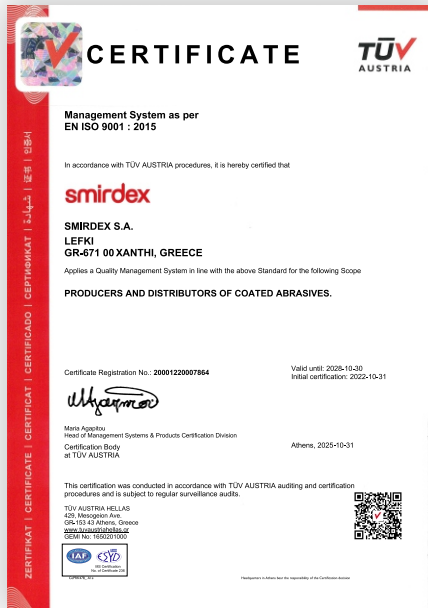

TUV
AUSTRIA
 EN ISO 9001:2015
 No.: 20001220007864



MEMBER OF:
FEPA
 FEDERATION • OF • EUROPEAN
 PRODUCERS • OF • ABRASIVES





Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ



Η Smirdex αποτελεί μια από τις εταιρείες ηγέτες στο χώρο κατασκευής λειαντικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε συνολική έκταση 34.000m², της οποίας τα 17.000m² αποτελούν κεκαλυμμένη επιφάνεια, η smirdex παράγει ποιοτικά λειαντικά από το 1981.

Χάρη στις συνεχείς προσπάθειες για βελτίωση από το εξειδικευμένο προσωπικό της, κατάφερε να μεγαλώσει και να ανταποκριθεί στις υψηλές απαιτήσεις της βιομηχανίας του κλάδου της. Ανοιχτή σε νέες ιδέες και παρακολουθώντας στενά την παγκόσμια αγορά, η Smirdex παράγει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία και εξάγει σε περισσότερες από 84 χώρες παγκοσμίως. Σήμερα το 85% του ετήσιου τζίρου της προέρχεται από πωλήσεις στο εξωτερικό, ενώ το υπόλοιπο 15% από την Ελληνική αγορά.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Η πρόσφατη εγκατάσταση μιας νέας τεχνολογικά εξελιγμένης γραμμής παραγωγής ρολών πλάτους 1500mm μας έδωσε τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουμε την διαρκώς αυξανόμενη, παγκόσμια ζήτηση των προϊόντων μας και αποτελεί τη βάση ανάπτυξης της εταιρίας.

Έτσι σήμερα, οι δυο αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής έχουν τη δυνατότητα να παράγουν 40.000m² ανά βάρδια. Είναι και οι δύο εξοπλισμένες με μηχανήματα ηλεκτρονικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη σταθερή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων ελέγχοντας και μετρώντας διαρκώς τα κριτήρια αποδοχής τους. Έτσι εκμηδενίζεται η περίπτωση αποκλίσεων από τις προδιαγραφές παραγωγής που έχουν τεθεί για κάθε προϊόν.

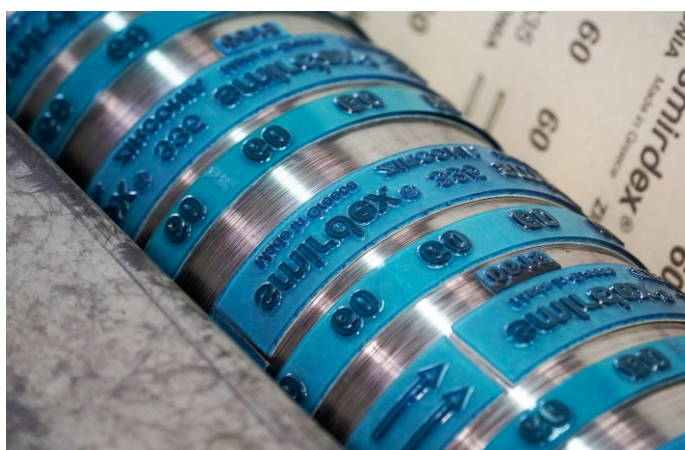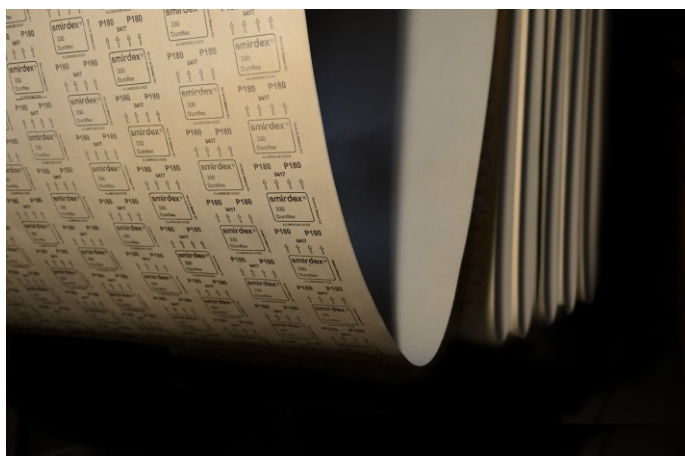



✓ **ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ**


✓ **ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ**



ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Πλήθος σύγχρονων μηχανών μεταποίησης, με οδηγούς CNC και laser εφαρμογές, μετατρέπουν το ημιτέτοιμο προϊόν στην τελική του μορφή, όπως δίσκους, ρολά και φύλλα διαφόρων διαστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της φάσης, το τελικό προϊόν υπόκειται σε αυστηρούς ελέγχους πριν την αποθήκευση και τελικά τη διανομή του στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά.

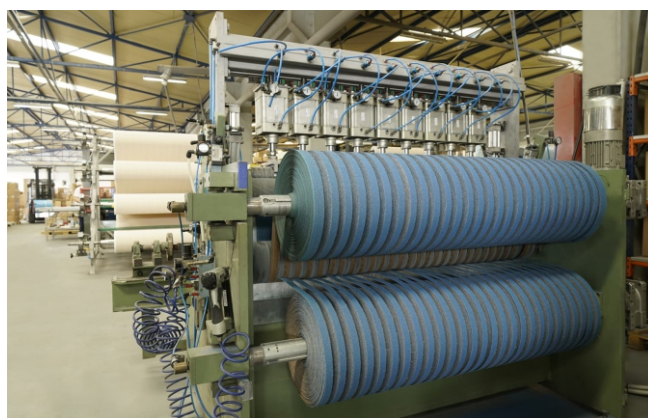

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ / ΑΠΟΣΤΟΛΗ



Μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο, τα προϊόντα κατευθύνονται στις αποθήκες της εταιρείας και γίνονται μέρος της εφοδιαστικής της αλυσίδας που παρακολουθείται από εξειδικευμένα προγράμματα ERP.

Η διατήρηση ικανοποιητικού όγκου προϊόντων στους αποθηκευτικούς μας χώρους, μας δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετούμε άμεσα και ταχύτατα τις ανάγκες των πελατών μας ανά τον κόσμο.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Όλα τα παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και αποδεσμεύονται μόνο μετά από έγκριση του αρμόδιου τμήματος. Τα αποτελέσματα των δοκιμών αρχειοθετούνται και συγκρίνονται πάντα με τις επιδόσεις των αντίστοιχων ανταγωνιστικών προϊόντων.



ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ



Κύριος στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του σύγχρονου επαγγελματία και για το λόγο αυτό επενδύουμε διαρκώς στην έρευνα και ανάπτυξη. Έτσι μπορούμε και προσφέρουμε τεχνολογικά προηγμένα προϊόντα, όπως το νέο κεραμικό φιλμ 840, η κεραμική σειρά 740 και το κεραμικό δίχτυ 750, με πολλά οφέλη για τον τελικό χρήστη.

Με γνώμονα την εξαιρετική απόδοση αλλά και την βελτίωση της υγιεινής στο εργασιακό περιβάλλον, η Smirdex προσφέρει σήμερα τις τρεις νέες αυτές σειρές ως αποτέλεσμα λεπτομερούς έρευνας και πολύχρονης πείρας στον χώρο των λειαντικών.

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ



Στην smirdex σεβόμαστε το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα της οργάνωσης, από την στρατηγική σχεδίασης του προϊόντος μέχρι και την αποστολή των παραγγελιών. Βασικό μας μέλημα είναι να παρασκευάσουμε προϊόντα μακράς διάρκειας που έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση του παγκόσμιου όγκου απορριμάτων.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε πάντα ανακυκλώσιμες συσκευασίες και ασφαλείς τρόπους διαχείτευσης των αποβλήτων μας. Σεβόμαστε τον τελικό χρήστη προσφέροντάς του προϊόντα που βελτιώνουν την ασφάλεια και την υγιεινή στο εργασιακό περιβάλλον του, όπως το dust-free 750 NET και οι multihole σειρές.

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ανθρώπινο δυναμικό κατέχει σημαντικό ρόλο σε όλες τις εργασίες μας. Οι στόχοι θέτονται ξεκάθαρα και οι άνθρωποι κατευθύνονται προς την επίτευξή τους με καλά δομημένες στρατηγικές. Στο εξειδικευμένο προσωπικό που επιμορφώνεται καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του στην Smirdex, προσφέρονται πολλές ευκαιρίες βελτίωσης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του. Η εταιρεία είναι ανοιχτή σε νέες ιδέες και προτάσεις από το προσωπικό της που μπορούν να συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία της.

Η διοίκηση είναι πάντα πρόθυμη να ακούσει τους προβληματισμούς και τις ανάγκες του προσωπικού, ενώ φροντίζει πάντα για τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.





ΤΟ ΞΥΛΟ

Ζεστό, αριστοκρατικό και στιβαρό, το ξύλο συνδυάζεται αρμονικά με όλα τα υλικά, προσδίδοντας πολυτέλεια και διαχρονικότητα στην κατασκευή επίπλων, δαπέδων και άλλων αντικειμένων. Τα πλεονεκτήματα του ξύλου ως κατασκευαστικού υλικού, οι ιδιαίτεροι φυσικοί χρωματισμοί του και οι πλούσιες μορφολογικά διατομές που επιτυγχάνονται χάρη στην ευελιξία της επεξεργασίας του με σύγχρονες προδιαγραφές και νέες τεχνολογίες, ολοκληρώνουν ένα τεχνικά άρτιο αποτέλεσμα υψηλής αισθητικής.

Η **smirdex** προσφέρει από το 1981 μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που καλύπτουν τις ανάγκες λείανσης κάθε είδους ξύλου, από τα πρώτα στάδια επεξεργασίας του μέχρι το φινίρισμα, την επιδιόρθωση και την συντήρησή του. Οι διάφορες μορφές γυαλόχαρτου, έχοντας μακρά διάρκεια ζωής και υψηλή απόδοση, δίνουν λύσεις σε όλους τους επαγγελματίες του ξύλου προσφέροντας παράλληλα καθαρότερο περιβάλλον εργασίας χάρην στις νέες τεχνολογίες απορρόφησης της σκόνης.


smirdex

750 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΧΤΥ





750 750 750 750

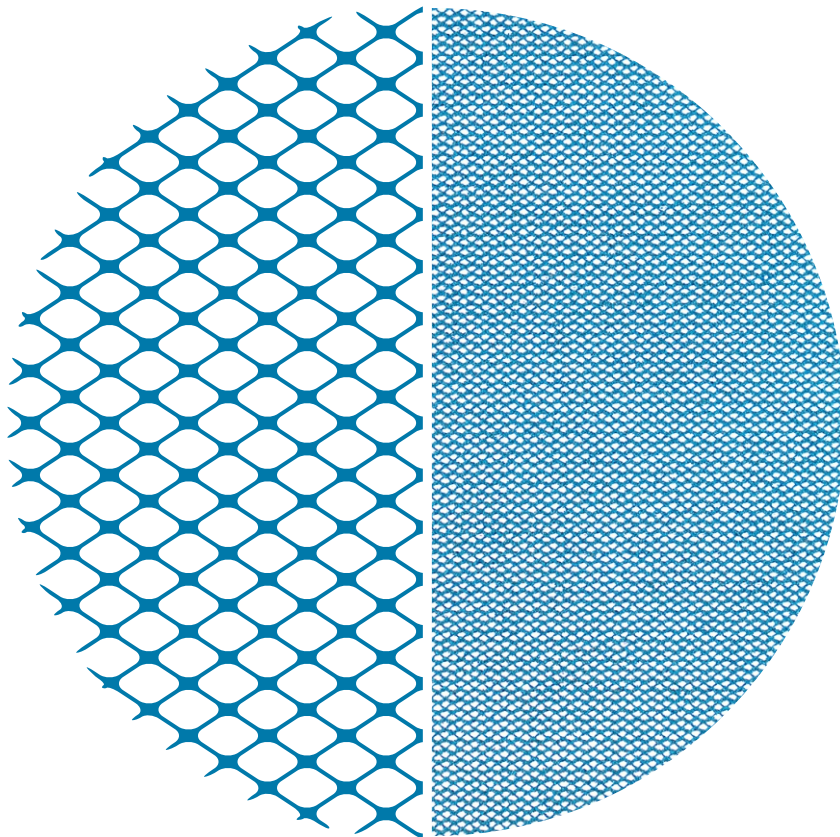



ΤΕΛΕΙΟ ΤΡΙΨΙΜΟ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ

Το κεραμικό δίκτυο ενδείκνυται για την εξομάλυνση και το τρίψιμο σκληρών και ανομοιομορφων ξύλινων επιφανειών. Οι κεραμικοί κόκκοι που περιέχει το καθιστούν επιθετικό με υψηλές ταχύτητες κοπής και ιδανικό για την αφαίρεση σημαδιών και άλλων ελαττωμάτων που μπορεί να έχει η επιφάνεια. Όσον αφορά τα παρκέ, το 750 ceramic net προφέρεται για την αφαίρεση του παλιού χρώματος και λαδιού, καθώς και το τρίψιμο μεταξύ των διαφόρων επιστρώσεων.

Το δικτυωτό πλέγμα του επιτρέπει την μέγιστη απορρόφηση της σκόνης, ελαχιστοποιώντας το μπούκωμα του δίσκου, προσφέροντας έτσι μακρά διάρκεια ζωής και καθαρότερο περιβάλλον εργασίας.

ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η δομή του δικτιού επιτρέπει τη μέγιστη απορρόφηση της σκόνης κατά το τρίψιμο παρέχοντας έτσι καθαρότερες επιφάνειες επεξεργασίας.

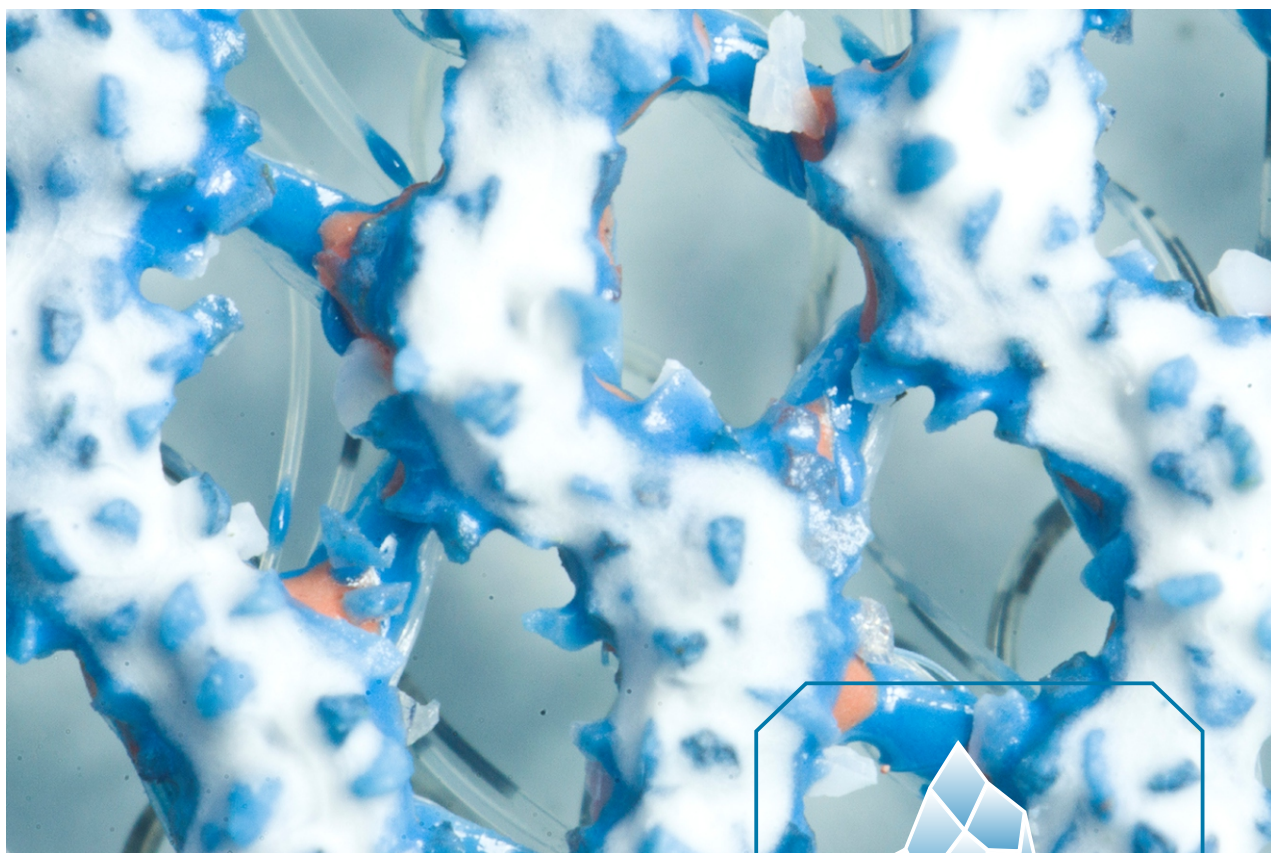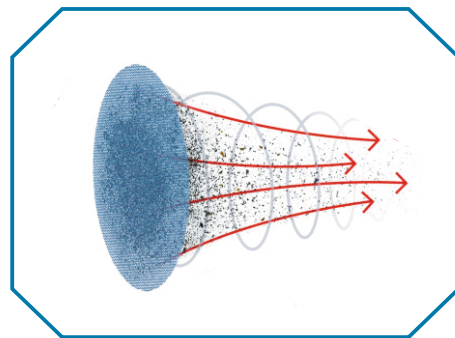

750 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Χάρη στους κεραμικούς κόκκους, το δίχτυ Smirdex προσφέρει εξαιρετική απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής.



750 750 750 750



Εφαρμογές	Έπιπλα, διακοσμητικά ξύλινα πλαίσια και ξύλινες επενδύσεις εξωτερικών τοίχων
Grain	Ceramic
Backing	PA net
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Δίσκοι Velour

Ø 125mm, Ø 150mm, Ø 203mm
Ø 225mm, Ø 406mm (for parquet floors)



Φύλλα Ράσπας Velour

70x198mm, 115x230mm
81x133mm, 81x153mm,
70x400mm



Ρολλά Velour

70mm x 25m
115mm x 25m



740 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ





740 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

740 740 740 740

ΥΨΗΛΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ

Τα προϊόντα της κεραμικής σειράς 740 προσφέρουν βελτιωμένες επιδόσεις και διαρκούν πολύ περισσότερο από ό,τι τα συμβατικά λειαντικά. Η επίστρωση στεατικού τσίγκου αποτρέπει την συσσώρευση σκόνης και το μπούκωμα του δίσκου, επεκτείνοντας έτσι τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.


Είναι ιδανικά για λείανση οποιουδήποτε τύπου υλικού, συμπεριλαμβανομένων των βερνικιών που είναι ανθεκτικά στις γρατσουνιές (anti-scratch technology), των ασταριών και των σύνθετων υλικών (composites), εξαλείφοντας την ανάγκη για ειδικά προϊόντα.

Μπορούν να δεχθούν υψηλές πιέσεις κατά την χρήση, κάνοντας έτσι εύκολο το τρίψιμο αφού προσδίδουν υψηλά ποσοστά απομάκρυνσης υλικού από την επιφάνεια επεξεργασίας.






740 ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΚΕΡΑΜΙΚΟΥ ΚΟΚΚΟΥ

Οι πολυκρυσταλλικοί κεραμικοί κόκκοι έχουν αιχμηρές άκρες και είναι "αυτοσκακίζοντες". Κάθε φορά που μία αιχμηρή κορυφή του κόκκου σπάει, μία νέα δημιουργείται διατηρώντας την απόδοση σε υψηλά επίπεδα, ενώ παράλληλα επιμηκύνεται και η διάρκεια ζωής του λειαντικού.




Εφαρμογές	Έπιπλα, διακοσμητικά ξύλινα πλαίσια και ξύλινες επενδύσεις εξωτερικών τοίχων
Grain	Ceramic
Backing	D-wt, C-wt semi latex paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
	Δίσκοι Velour	Ø 77mm	0
		Ø 125mm	0, 8
		Ø 150mm	0, 6+1*, 8+1*, 15, 17
		Ø 150mm	πολύτρυπο
	Φύλλα Ράσπας Velour	115x230mm	0,10
		70x198mm	8
		81x153mm	8
	Ρολά Velour	70mm x 25m	
		115mm x 25m	
	Ρολά	70mm x 50m (25m for P40)	
		115mm x 50m (25m for P40)	
	Φύλλα	230x280mm	

*διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

840 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΜ

840 ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΦΙΛΜ

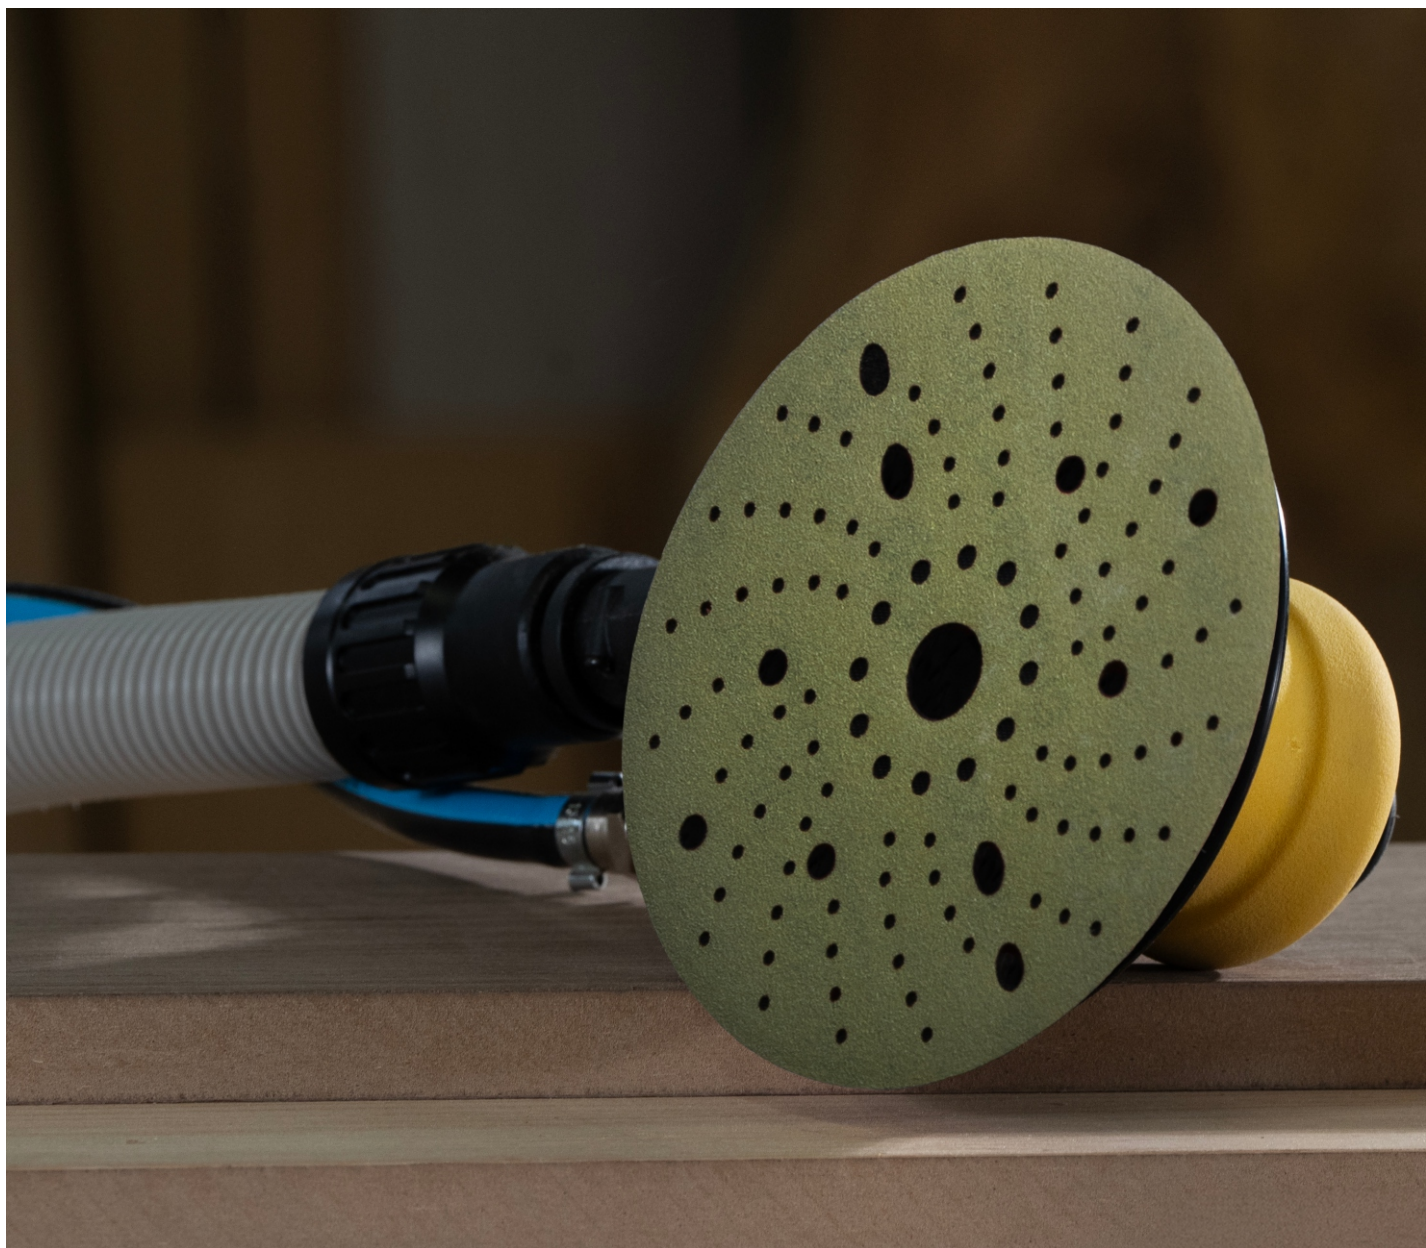

Η σειρά 840 Κεραμικό φίλμ αποτελεί την πιο σύγχρονη εξέλιξη στα κεραμικά λειαντικά ανοιχτής επίστρωσης. Το υπόστρωμα από πολυεστερικό φίλμ, σε συνδυασμό με τον κεραμικό κόκκο υψηλής ποιότητας, δημιουργεί ένα προηγμένο προϊόν που ανταποκρίνεται στις υψηλότερες απαιτήσεις λείανσης και φινιρίσματος.

Οι velour πλωρίδες 840 Κεραμικό φίλμ προσφέρουν υψηλή ικανότητα κοπής, σταθερό και ομοιόμορφο φινίρισμα, μεγάλη διάρκεια ζωής και εξαιρετική συνολική απόδοση. Διατίθενται σε εύρος κοκκομετριών από P60 έως P400, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Εφαρμογές	Έπιπλα, διακοσμητικά ξύλινα πλαίσια και ξύλινες επενδύσεις εξωτερικών τοίχων
Grain	Ceramic
Backing	Polyester film
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
 Δίσκοι Velour	Ø 77mm	0
	Ø 125mm	0, 8
	Ø 150mm	0, 6+1*, 8+1*, 15, 17
	Ø 150mm	πολύτρυπο
 Φύλλα Ράσπας Velour	70x400mm	0, 14
 Πολύτρυπα ρολά με περφορέ	H70mm x 12m (70x67mm)	
 Ρολά Velour	70mm x 25m	
	115mm x 25m	

*διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

820 ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ (ALOX)

820 ΚΙΤΡΙΝΗ ΣΕΙΡΑ






ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Η σειρά 820 αποτελεί το ιδανικό λειαντικό για τρίψιμο ξύλου με όλες τις φορητές μηχανές ή το χέρι. Είναι κατάλληλη για επιφάνειες ασταριού και βερνικιού.

Η ανοικτή δομή των ειδικά επεξεργασμένων κόκκων Οξειδίου του Αλουμινίου και η επιπλέον στεατική επίστρωση αυξάνουν την διάρκεια απόδοσης και αποτρέπουν το γρήγορο μπουκώμα του γυαλόχαρτου.

Εφαρμογές	Έπιπλα, διακοσμητικά ξύλινα πλαίσια και ξύλινες επενδύσεις εξωτερικών τοίχων
Grain	Blue fired aluminium oxide
Backing	D-wt, C-wt semi latex paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
 Δίσκοι Velour	Ø 77mm	0
	Ø 125mm	0, 8
	Ø 150mm	0, 6+1, 8+1*, 15, 17
	Ø 203mm	0, 8
 Φύλλα ράσπας velour	70x400mm	0, 14
	70x198mm	8
	81x153mm	8
	81x133mm	8
 Ρολά Velour	70mm x 25m, 115mm x 25m	
	Ρολά	115mm x 50m (25m for P40)
 Φύλλα	230x280mm	

*διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

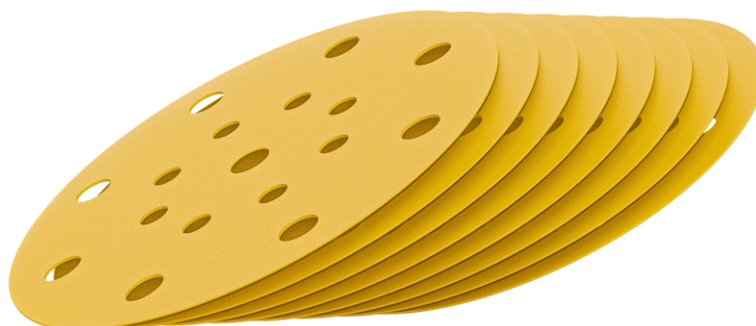

820 820 820 820

510 ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ (ALOX)






510 ΑΕΥΚΗ ΣΕΙΠΑ (ALOX)

510 510 510 510

510 ΛΕΥΚΗ ΣΕΙΡΑ (ALOX)

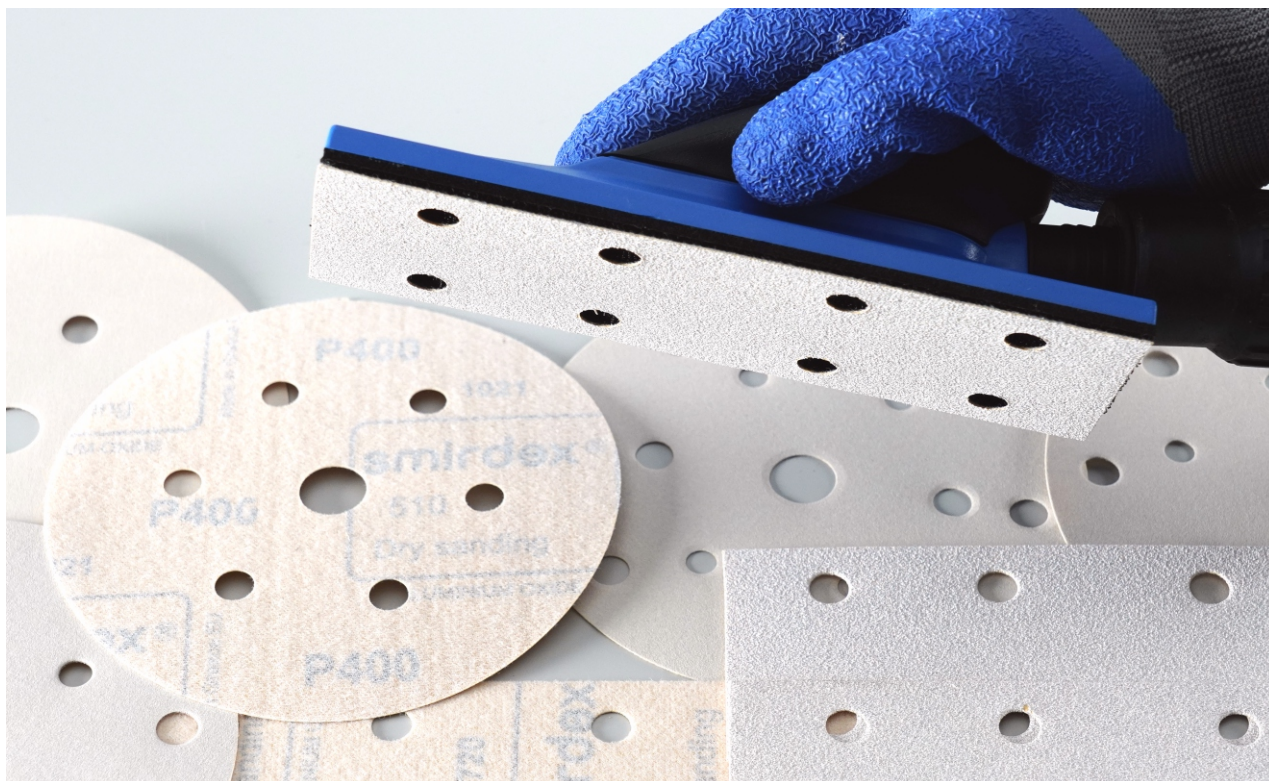



ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


Η σειρά 510 προτείνεται για τη λείανση όλων των ξύλινων επιφανειών και για κάθε είδους ξυλουργική εργασία. Είναι ιδανική για την επεξεργασία καθαρού ξύλου, ασταρωμένων και βερνικομένων επιφανειών.

Η ανοικτή δομή κατανομής των κόκκων και η επιπλέον στεατική επιστρώση αποτρέπει το γρήγορο μπούκωμα του γυαλόχαρτου και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.

Εφαρμογές	Έπιπλα, διακοσμητικά ξύλινα πλαίσια και ξύλινες επενδύσεις εξωτερικών τοίχων
Grain	Special aluminium oxide (ALOX)
Backing	D-wt, C-wt latex paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
 Δίσκοι Velour	Ø 77mm	0
	Ø 125mm	0, 8
	Ø 150mm	0, 6+1, 8+1*, 15, 17
	Ø 203mm	0, 8
	Ø 225mm	0, 6, 24+1
 Φύλλα Ράσπας Velour	115x230mm	0,10
	70x198mm	8
	93x185mm	8
	81x133mm	8
 Φύλλα τρίγωνα Velour	81x153mm	8
	70x400mm	0, 14
	100x147x147mm	7
 Ρολλά Velour	95x95x95mm	6
	Ρολλά Velour	70mm x 25m, 115mm x 25m
 Ρολλά	Ρολλά	70mm x 50m (25m for P36, P40)
	Ρολλά	115mm x 50m (25m for P36, P40)
 Φύλλα	Φύλλα	230x280mm

*διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

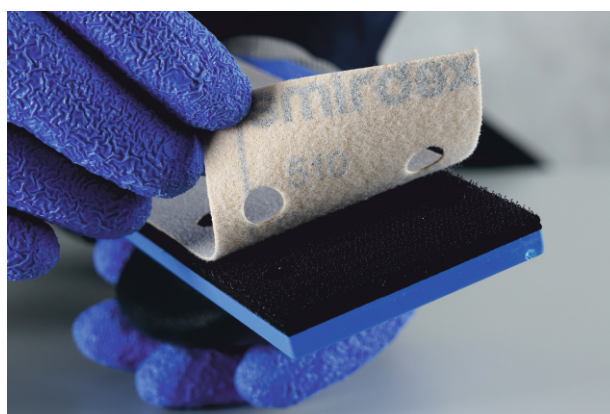

830 ALOX ΦΙΛΜ

Η σειρά 830 film είναι σχεδιασμένη για ξηρά τριβή και ομοιόμορφο φινίρισμα ασαρομένων και βερνικομένων επιφανειών στην επιηλοποιία.



830 ALOX ΦΙΛΜ

Εφαρμογές	Βερνικωμένα ξύλινα μέρη, λείανση και φινίρισμα
Grain	Aluminium oxide (ALOX)
Backing	Polyester film
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000

	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
	Δίσκοι velour	Ø 77mm	0
		Ø 125mm	0, 8
		Ø 150mm	0, 6+1*, 8+1*, 15, 17
	Φύλλα Ράσπας Velour	70X400mm	0, 14
	Ρολά Velour	H70mm x 25m	

*διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας



830 ALOX Φ11M

135SP ABRASOFT (ALOX)





135SP ABRASOFT (ALOX)

135SP 135SP 135SP

Το 135sp με σφουγγάρι στο πίσω μέρος του γυαλόχαρτου είναι ιδανικό για λείανση με το χέρι επιφανειών που έχουν ακμές, καμπύλες, γωνίες και κάθε είδους δύσκολο σχήμα.

Χάριν στο πολύ μαλακό κι εύκαμπτο χαρτί, που βρίσκεται πάνω από το σφουγγάρι, το προϊόν εφάπτεται τέλεια σε όλες τις επεξεργαζόμενες επιφάνειες.

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΜΨΙΑ

Το σφουγγαράκι προσδίδει μεγάλη ευκαμψία στο προϊόν για την εφαρμογή κατάλληλης πίεσης στην επιφάνεια επεξεργασίας.

135SP ABRASOFT (ALOX)



Εφαρμογές	Βερνικωμένα ξύλινα μέρη, λείανση και φινίρισμα
Grain	Special aluminium oxide
Backing	A-wt flexible latex paper on 4mm foam
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Ρολά περφορέ με σφουγγάρι

115mm x 25m



Ρολά απλά με σφουγγάρι

115mm x 25m







330 DUROFLEX ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ (ALOX)

Προτείνεται για το τρίψιμο και τη λείανση παντός τύπου ξύλινων επιφανειών. Η σειρά 330 Duroflex Πατόχαρτο (ALOX) αποτελείται από λειαντικά, ιδανικά για ξύλινα πατώματα, έπιπλα, ξύλινες πόρτες και κάθε λογής ξύλο. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις κατά την διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώνει. Ο ειδικής επεξεργασίας κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου επιταχύνει τη λείανση και αυξάνει τη διάρκεια ζωής του γυαλόχαρτου, αποδίδοντας εξαιρετικά αποτελέσματα τριβής.


330 DUROFLEX ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ (ALOX)



Εφαρμογές	Λείανση παρκέ και δαπέδων από σκληρή ξυλεία
Grain	Aluminium oxide (ALOX)
Backing	E-wt, F-wt special paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Semi closed
Grit	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
 Δίσκοι Velour	Ø 125mm	0, 8
	Ø 150mm	0, 6+1, 8+1, 15
	Ø 203mm	0
 Φύλλα τρίγωνα Velour	95x95x95mm	6
Ρολά Velour	115mm x 25m	
 Ρολά	115mm x 25m	
	200mm x 25m	
	300mm x 25m	
 Ιμάντες*	120x7100mm, 150x7400mm, 900x1900mm 900x2200mm, 930x1900mm, 970x1525mm 970x1700mm, 970x1900mm, 1100x1900mm 1320x2620mm, 1350x2150mm, 1350x2620mm 1360x1900mm, 1370x1900mm, 1370x2150mm 1370x2620mm, 1380x2200mm, 1380x2620mm	

*διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

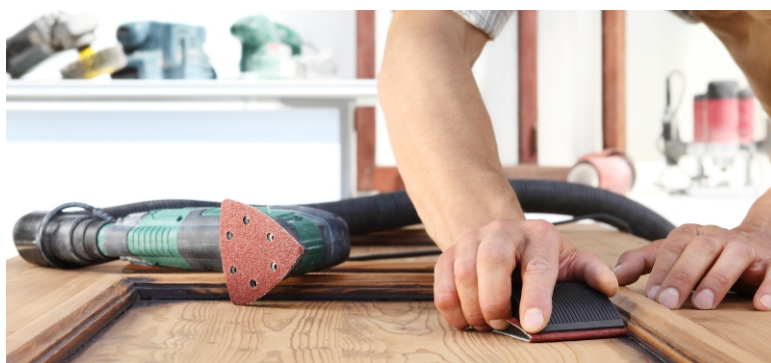

140 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (SIC)

Η σειρά αυτή είναι κατάλληλη για ομοιόμορφη λείανση ξύλινων, ασταρομένων και βερνικομένων επιφανειών. Η ανοικτή δομή των κόκκων ανθρακοπυρίτιου δημιουργεί τέλειο φινίρισμα και σε συνδυασμό με την ειδική στεατική επίστρωση δεν αφήνει το φύλλο να μπουκώσει γρήγορα, χαρίζοντάς του επιπλέον διάρκεια ζωής.

140 ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ (SIC)



Εφαρμογές	Ξύλινα εξαρτήματα, λείανση και φινίρισμα
Grain	Silicon carbide (SIC)
Backing	A-wt flexible, soft latex paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400

ΤΥΠΟΣ

Φύλλα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

230x280mm

135 ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ (ALOX)

Η σειρά 135 αποτελεί την ιδανική λύση για λείανση δύσκολων ξύλινων επιφανειών. Ο ειδικά επεξεργασμένος κόκκος Οξειδίου του Αλουμινίου καθιστά τη σειρά 135 ιδανική για τρίψιμο επιφανειών επιστρωμένων με αστάρι και βερνίκι. Επιπλέον, η ειδικής σύστασης στεατική επίστρωση συμβάλλει στην επιβράδυνση του μπουκώματος και στην επιμήκυνση του χρόνου ζωής του γυαλόχαρτου.



135 ΣΙΛΕΡΟΧΑΡΤΟ (ALOX)

Εφαρμογές	Ξύλινα εξαρτήματα, λείανση και φινίρισμα
Grain	Blue fired aluminium oxide (ALOX)
Backing	A-wt flexible, soft latex paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Open
Grit	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Φύλλα 230x280mm

ZX-635 ΠΑΝΙ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Η σειρά ZX 635 σε υπόστρωμα ανθεκτικού βαμβακερού πανιού τύπου X, είναι κατάλληλη για τη λείανση επιφανειών σκληρών ξύλων και πατωμάτων. Το πολύ δυνατό βαμβακερό πανί προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών, ενώ η κλειστή δομή των κόκκων ζirkονίου δρα καταλυτικά στην άριστη και με γρήγορους ρυθμούς τριβή.

ZX-635 ΠΑΝΙ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ



Εφαρμογές	Πολύ σκληρή ξυλεία, λείανση, παρκέ και δάπεδα
Grain	Zirconium alumina
Backing	X-wt strong cotton cloth
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120

ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
 Δίσκοι velour	Ø 125mm
	Ø 150mm
	Ø 180mm
 Ρολλά	115mm x 25m
	200mm x 25m
 Ιμάντες	200x480mm, 200x550mm, 200x750mm
	250x750mm, 20x520mm, 10x330mm

335 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Η σειρά 335 είναι σχεδιασμένη για τρίψιμο ξύλου. Το βαρύ χαρτί σε συνδυασμό με τους πολύ ανθεκτικούς κόκκους ζirkονίου καθιστούν το προϊόν ιδανικό για εργασίες όπου απαιτείται υψηλή πίεση, όπως ξύλινα πατώματα και άλλες πολύ σκληρές ξύλινες επιφάνειες.



335 ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ ΖΙΡΚΟΝΙΟΥ

Εφαρμογές	Λείανση σκληρής ξυλείας, παρκέ και δαπέδων
Grain	Zirconium alumina
Backing	F-wt special paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P36, P40, P60, P80, P100, P120

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Δίσκοι velour

Ø 125mm

Ø 150mm

Ø 180mm

Ø 203mm



Ρολλά

200mm x 25m

275 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΦΥΛΛΑ (ALOX)

Τα 275 Αδιάβροχα Φύλλα (ALOX) αποδίδουν εξαιρετικά κατά την υγρή ή ξηρά τριβή σε επιφάνειες επιστρωμένες με αστάρι και βερνίκι. Οι κόκκοι Οξειδίου του Αλουμινίου καθιστούν τα φύλλα 275 πιο επιθετικά κατά τη λείανση και βοηθούν καταλυτικά στη γρήγορη τριβή και τη μεγάλη διάρκεια ζωής τους. Το εύκαμπο χαρτί τους, που περιέχει 30% latex, επιτρέπει τη λείανση ακόμα και των πιο δύσκολων επιφανειών.

275 ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΦΥΛΛΑ ALOX



Εφαρμογές	Υγρή και ξηρή λείανση επίπλων, διακοσμητικών ξύλινων πλαισίων και ξύλινων επενδύσεων
Grain	Aluminium oxide (ALOX)
Backing	D-wt, C-wt waterproof latex paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500

ΤΥΠΟΣ

Φύλλα

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

230x280mm

640 ΠΑΝΙ J-SUPERFLEX (ALOX)

Η σειρά J-Superflex 640 κατασκευασμένη από δυνατό βαμβακερό και πολύ εύκαμπτο πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για την λείανση σκληρού ξύλου. Η πολύ εύκαμπτη βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμες επιφάνειες. Η κλειστή δομή κόκκων ειδικά επεξεργασμένου Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των σκληρών ξύλινων επιφανειών.



640 ΠΑΝΙ J-SUPERFLEX (ALOX)

Εφαρμογές	Ξύλινα εξαρτήματα από σκληρή ξυλεία, λείανση
Grain	Blue fired aluminium oxide
Backing	J-wt super flexible cotton cloth
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Ρολλά

115mm x 25m, 200mm x 25m

650 ΠΑΝΙ J-FLEX (ALOX)

Η σειρά J-Cloth 650 από εύκαμπτο βαμβακερό πανί τύπου J, είναι κατάλληλη για την λείανση σκληρού ξύλου. Η εύκαμπτη βαμβακερή δομή του πανιού προσδίδει εξαιρετική αντοχή στην λείανση δύσκολων επιφανειών και προσαρμοστικότητα στις καμπυλόγραμμες επιφάνειες. Η κλειστή δομή κόκκων του Οξειδίου του Αλουμινίου προσφέρει άριστη απόδοση τριβής των σκληρών ξύλινων επιφανειών .

650 ΠΑΝΙ J-FLEX (ALOX)



Εφαρμογές	Ξύλινα εξαρτήματα από σκληρή ξυλεία, λείανση
Grain	Special aluminium oxide (ALOX)
Backing	J-wt flexible cotton cloth
Bonding	Resin over resin
Coating	Semi closed
Grit	P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ΤΥΠΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Ροθιά	100mm x 25m, 115mm x 25m
Φύλλα	230x280mm

350 DURAL ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ (SiC)

Η σειρά 350 αποτελεί την ιδανική επιλογή για τριβή σκληρών επιφανειών ξύλου. Ο κόκκος ανθρακοπυριτίου δρα καταλυτικά στην ποιοτική τριβή δίνοντας ομοιόμορφα λειασμένες επιφάνειες. Όλων των ειδών τα έπιπλα, ξύλινα πατώματα, ξύλινες πόρτες και κάθε είδους σκληρό ξύλο μπορούν να λειανθούν με τη σειρά 350. Το βαρύ αντιστατικό χαρτί, είναι κατάλληλο για να αντέχει τις υψηλές πιέσεις κατά τη διάρκεια τριβής και να αποτρέπει το γυαλόχαρτο από το να μπουκώσει και να σκιστεί.



350 DURAL ΠΑΤΟΧΑΡΤΟ (SiC)

Εφαρμογές	Σκληρή ξυλεία, λείανση και τρίψιμο, παρκέ και δάπεδα
Grain	Silicon carbide (SiC)
Backing	E-wt, F-wt special paper
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P16, P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320

	ΤΥΠΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΤΡΥΠΕΣ
	Δίσκοι 2 όψεων	Ø 400mm	1
	Δίσκοι velour	Ø 220mm	0,1
		Ø 225mm	0
	Ρολλά	200mm x 25m	

630 ΡΟΛΑ & ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΙ (ALOX)

Η σειρά 630 αποτελείται από λειαντικά με υπόστρωμα πολύ ανθεκτικού βαμβακερού πανιού τύπου X, κατάλληλα για λείανση επιφανειών σκληρού ξύλου. Το πολύ δυνατό βαμβακερό πανί προσδίδει εξαιρετική αντοχή στη λείανση δύσκολων επιφανειών και η κλειστή δομή κόκκων του Οξειδίου του Αλουμινίου δρα καταλυτικά στην άριστη απόδοση τριβής των ξύλινων επιφανειών. Η σειρά 630 προσφέρεται και σε ιμάντες.



630 ΡΟΛΑ & ΙΜΑΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΑΝΙ (ALOX)

Εφαρμογές	Σκληρή ξυλεία, λείανση και τρίψιμο, παρκέ και δάπεδα
Grain	Aluminium oxide (ALOX)
Backing	X-wt strong cotton cloth
Bonding	Resin over resin
Coating	Closed
Grit	P30, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ΤΥΠΟΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ



Ρολλά 115mm x 25m, 200mm x 25m, 600mm x 25m



Ιμάντες 75x457mm, 75x5100mm, 75x533mm, 75x535mm, 100x560mm, 100x610mm, 100x690mm, 150x7100mm, 150x8100mm, 200x2000mm, 1100x1900mm, 1115x2150mm, 1300x2200mm, 1330x2620mm, 1370x2150mm, 1370x2620mm

920 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ




920 ΛΕΙΑΝΤΙΚΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΑΚΙΑ


Τα λειαντικά σφουγγαράκια σε διάφορα νούμερα και με διαφορετικές πλευρές λείανσης είναι κατάλληλα για ξηρά και υγρή τριβή ξύλου και ασαριού. Αποτελούν ένα εύχρηστο εργαλείο καθώς εφαρμόζουν τέλεια στο σχήμα κάθε επεξεργαζόμενης με το χέρι επιφάνειας.



2x2



4x4




4x4 combi

124x98x12mm coarse (μπλε)	100x69x26mm coarse	100x70x25mm coarse
124x98x12mm medium (γκρι)	100x69x26mm medium	100x70x25mm medium
124x98x12mm fine (κόκκινο)	100x69x26mm fine	100x70x25mm fine
124x98x12mm very fine (κίτρινο)	100x69x26mm very fine	100x70x25mm very fine
124x97x12mm ultra fine (σίελ)		
124x97x12mm micro fine (πορτοκαλί)		

smirdex

965 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΡΙΒΕΙΟ ΑΕΡΟΣ

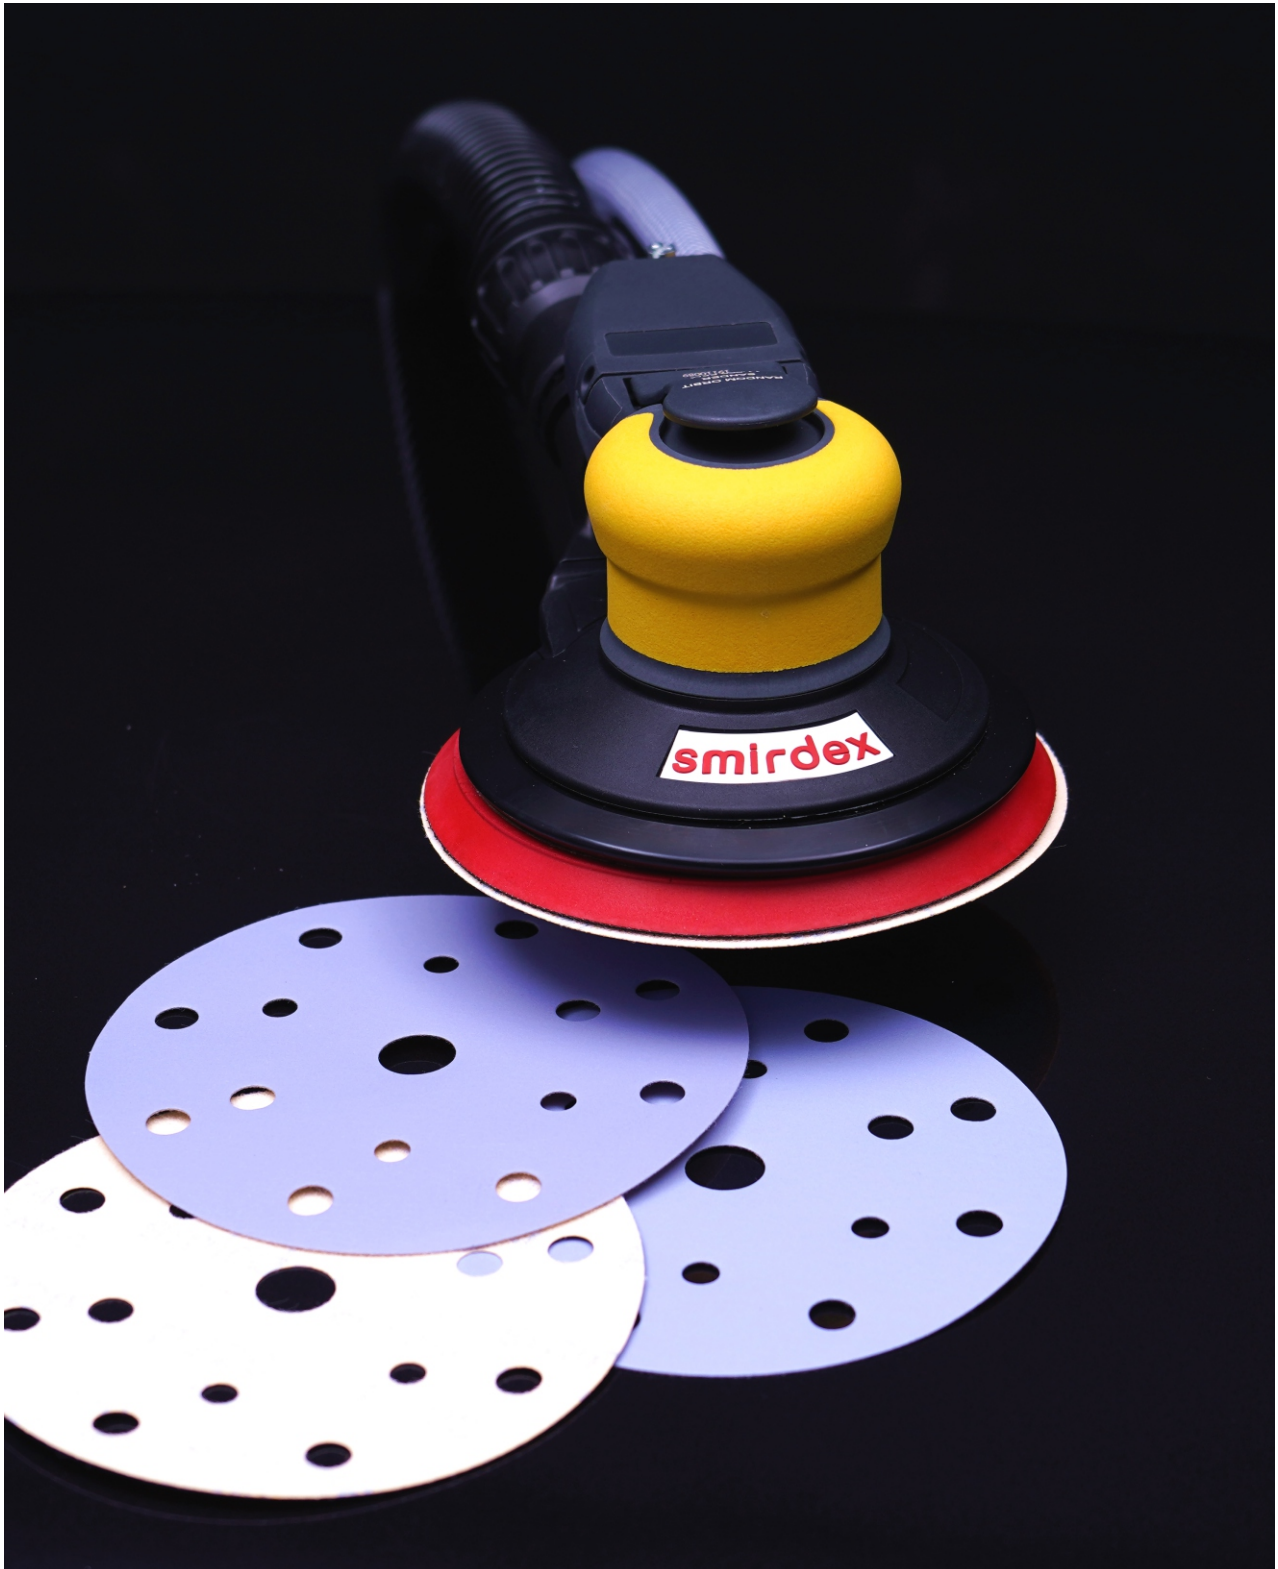



Η νέα σειρά τριβείων αέρος της Smirdex έχει σχεδιαστεί ειδικά για επαγγελματίες καθώς συνδυάζει όλα εκείνα τα στοιχεία που συμβάλλουν στη λείανση υψηλής ποιότητας και ακρίβειας. Διαθέτουν κινητήρα χαμηλής δόνησης και προηγμένη τεχνολογία σίγασης. Η εργονομική λαβή τους διευκολύνει την εφαρμογή του σωλήνα απορρόφησης σκόνης και της γραμμής πεπιεσμένου αέρα. Το βάρος της συσκευής, μαζί με όλα τα εξαρτήματα, είναι ένα από τα χαμηλότερα του ανταγωνισμού, ευνοώντας την παρατεταμένη χρήση, χωρίς να προκαλεί κόπωση στο χειριστή. Η βάση για τα τριβεία των 150mm έχει 53 τρύπες για τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης, ενώ αυτή για τα τριβεία των 125mm διατίθεται με 33, 8 ή καθόλου τρύπες. Το πακέτο περιλαμβάνει επίσης κλειδί αλλαγής πλταώ, λιπαντικό, αντάπτορα αέρα διαμέτρου 1/4" και λεπτομερές εγχειρίδιο χρήσης.



ΧΑΜΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΟΝΗΣΗΣ



11.000 RPM



ΜΕΙΩΜΕΝΟΣ ΘΟΡΥΒΟΣ



ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΝΗ



	150mm Orbit 5mm	150mm Orbit 2,5mm	125mm Orbit 5mm	125mm Orbit 2,5mm
Article number	965150050	965150025	965125050	965125025
Pad diameter	150 mm / 6"	150 mm / 6"	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Holes	53 Holes	53 Holes	33 Holes	33 Holes
Orbit diameter	5,0mm	2,5mm	5,0mm	2,5mm
Extraction system	Central Vacuum			
Vibration level	0,80 m/sec ²			
Weight	0,9 kg			
Rotation speed	11000 rpm			
Speed control	Variable			
Air inlet	1/4"			
Air consumption	1,6 CFM			
Working pressure	6.2 bar			
Hose size	3/8"			
Noise level en ISO 11203-2009	80dBA			

ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΛΟΙΦΕΣ



923 ΧΟΝΔΡΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ

Ο ιδανικός συνδυασμός γρήγορου κοψίματος και γυαλάδας.

Διατίθεται σε φιάλες των 1000ml και των 250ml



924 ΨΙΛΗ ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΛΟΙΦΗ

Προστασία και Γυαλάδα που καθρεπτίζει στην στιγμή.

Διατίθεται σε φιάλες των 1000ml και των 250ml



927 ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΚΕΡΙ

Βερνίκι, προστασία βαφής και εξαιρετικό βάθος χρώματος

Διατίθεται σε φιάλες των 1000ml και των 250ml




ΑΞΕΣΟΥΑΡ



960
ΒΑΣΕΙΣ ΕΚΚΕΝΤΡΩΝ ΤΡΙΒΕΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ


125mm χωρίς τρύπες
 125mm 8 τρύπες
 150mm χωρίς τρύπες
 150mm 7 τρύπες
 150mm 9 τρύπες
 150mm 15 τρύπες

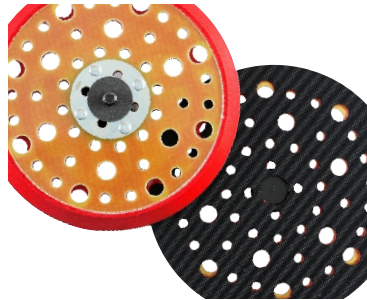

960
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΡΥΠΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ειδικές πολύτρυπες βάσεις με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή.

150mm 53 τρύπες

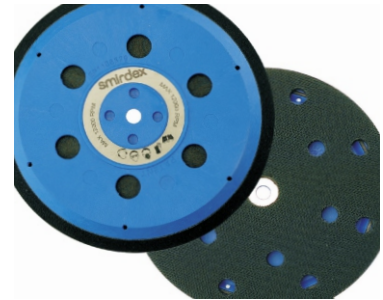

960
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Με εργονομική σχεδίαση για την αποτελεσματική ροή αέρα, τη μέγιστη απορρόφηση και την αποτροπή συσσώρευσης σκόνης στο δίσκο.

150mm 6, 7, 8, 9, 15 τρύπες



966
ΡΑΣΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ VELOUR

Κατάλληλη για χρήση με τα αντίστοιχα φύλλα ράσπας velour των σειρών 740, 820, 510.

70X400mm χωρίς τρύπες



966
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΕΙΡΟΣ VELOUR
ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Κατάλληλο για χρήση με τα αντίστοιχα φύλλα velour και φύλλα ράσπας velour των σειρών 750, 740, 820, 510.

70X400mm 14 τρύπες
 115X230mm 10 τρύπες
 81X153mm 8 τρύπες
 70X198mm 8 τρύπες
 Σωλήνας απορρόφησης 4mm






967
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΚΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΜΕ ΑΔΙΑΒΡΟΧΑ ΦΥΛΛΑ

Συνδυάζει ένα επίπεδο σκληρού μαύρου αφρού κι ένα επίπεδο μαλακού λευκού αφρού για την επιλογή κατάλληλης πίεσης κατά την υγρή λείανση.

125X60X12mm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΔΙΣΚΟΥΣ 750

Ø 150mm

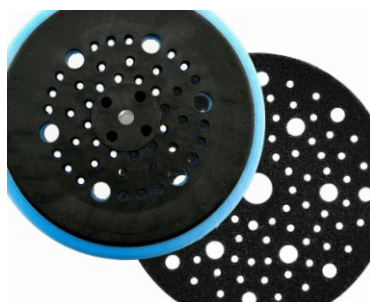

960

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΡΥΠΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Κατάλληλες για χρήση με δίσκους 750 net, με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή.

150mm 97 τρύπες

950

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Κατάλληλη για χρήση με δίσκους 750 net, με σκοπό την προστασία της πολύτρυπης βάσης από την φθορά.

150mm 97 τρύπες 2mm

950

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΑΛΑΚΗ ΒΑΣΗ

Κατάλληλη για χρήση με δίσκους 750 net, με σκοπό το άψογο φινίρισμα της επιφάνειας

150mm 97 τρύπες 5mm
150mm 97 τρύπες 10mm

Ø 125mm



960

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΟΛΥΤΡΥΠΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Ειδικές πολύτρυπες βάσεις με σκοπό τη μέγιστη απορρόφηση σκόνης κατά την εφαρμογή.

125mm 33 τρύπες

950

ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΜΑΛΑΚΗ ΒΑΣΗ

Κατάλληλη για χρήση με δίσκους 750 net, με σκοπό το άψογο φινίρισμα της επιφάνειας

125mm 33 τρύπες 5mm
125mm 33 τρύπες 10mm

ΑΞΕΣΟΥΑΡ



967
ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Τάκος λείανσης χειρός για δίσκους velour

125mm



967
ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Τάκος λείανσης χειρός για δίσκους velour

150mm



967
ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Τάκος λείανσης χειρός για δίσκους velour

70x125mm



967
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΚΟΣ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Εργονομικός τάκος λείανσης χειρός για δίσκους velour

70x125mm



967
ΛΑΣΤΙΧΕΝΙΟΣ ΤΑΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΗΣ
ΧΕΙΡΟΣ

Τάκος λείανσης χειρός, λαστιχένιος για φύλλα

70x125mm



967
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΚΟΣ
ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΣ

Εργονομικός τάκος λείανσης χειρός για δίσκους velour

210x105mm



Εργοστάσιο:

Λεύκη, Ξάνθης, Τ.Θ. 109, 67100 Ξάνθη
Τηλ.: 25410 27836, Fax: 25410 72323
e-mail: info@smirdex.gr

www.smirdex.gr

