


**smirdex**



**wood**  
sanding  
solutions



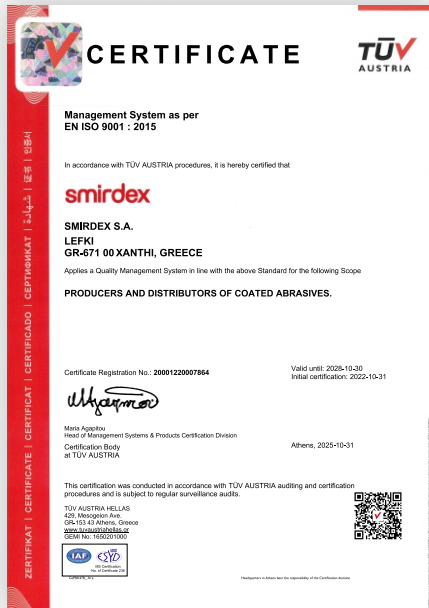

**TÜV**  
**AUSTRIA**  
EN ISO 9001:2015  
No.: 20001220007864



MEMBER OF:

**FEPA**  
FEDERATION • OF • EUROPEAN  
PRODUCERS • OF • ABRASIVES





# ПРО НАС



Основанная в 1981 году, компания Smirdex является ведущей в области производства высококачественного абразивного материала для широкого спектра применений. В качестве хорошо структурированного семейного бизнеса и благодаря постоянным усилиям квалифицированного персонала, компания последовательно двигалась к росту производства и смогла соответствовать самым высоким стандартам отрасли.

Сосредоточив свою коммерческую деятельность на международном рынке, компания Smirdex осуществляет 85% своих продаж в более чем 84 странах мира через свою сеть дилеров и партнеров, а остальные 15% распределяются на внутренний греческий рынок.

# ПРОИЗВОДСТВО

В ответ на непрерывный рост глобального спроса на нашу продукцию мы недавно установили новую технологически продвинутую линию производства для рулонов шириной 1420 мм.

Сегодня две автоматизированные линии производства способны производить 40 000 м<sup>2</sup> за смену. Обе оснащены электронными системами управления, которые обеспечивают постоянное качество произведенной продукции, постоянно проверяя и измеряя ее приемлемые критерии. Таким образом, исключается возможность отклонений от установленных для каждого продукта технических характеристик.

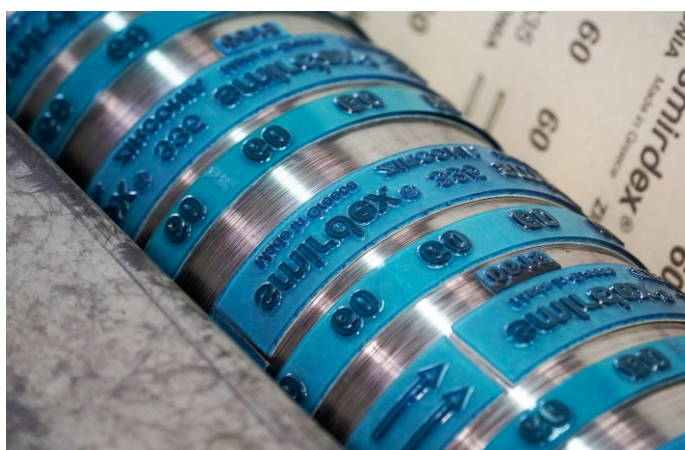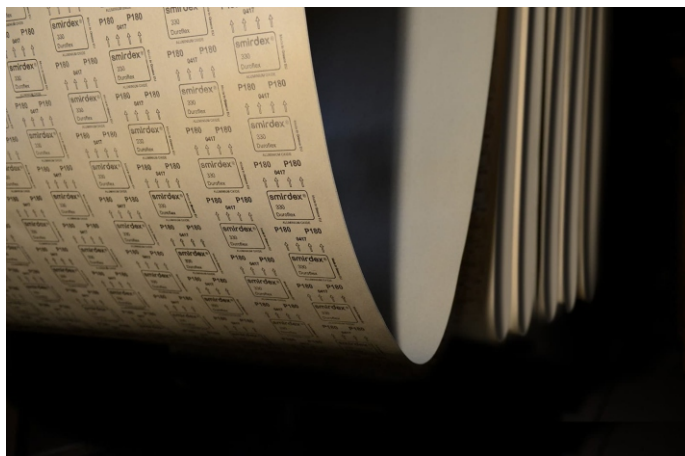




✓ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ  
ПЕРСОНАЛ

✓ СИСТЕМЫ  
СКАНИРУЮЩЕГО  
КОНТРОЛЯ НА МЕСТАХ



# КОНВЕРСИЯ

Многочисленные высокотехнологичные станки превращают первичные материалы в готовые круги, листы, рулоны и ленты. Проходя через сложные режущие прессы, фрезерные станки с ЧПУ и лазерные установки, продукция принимает окончательную форму. По завершении этого этапа, конечный продукт всегда отправляется на контроль качества для проверки и утверждения на пути к рынку.

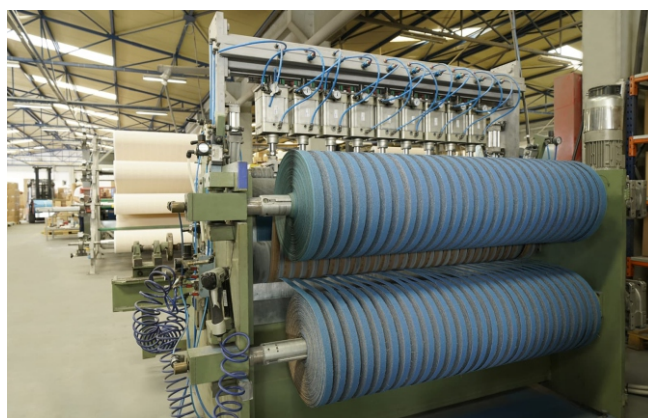

КОНВЕРСИЯ



# ЛОГИСТИКА



ЛОГИСТИКА



После завершения производства и проверки качества продукция хранится на складе и обрабатывается системой управления складом (WMS). Эта интегрированная система хранения обеспечивает быстрое обслуживание клиентов в связке с глобальным отделом продаж, предоставляет готовую к отправке продукцию, в момент размещения заказа.

Поддерживая необходимые запасы на наших складах, мы имеем преимущество безотлагательного обслуживания и доставки по запросам наших клиентов по всему миру.

# КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Вся продукция подлежит строгому контролю и выпускается только после утверждения отдела контроля качества. Все результаты тестирования сообщаются и архивируются в открытой базе данных, что обеспечивает легкий доступ, прослеживаемость и анализ для всех заинтересованных сторон.



# ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ



Нашей главной целью является удовлетворение постоянно растущих потребностей современных специалистов, и по этой причине мы всё время инвестируем в исследования и разработки. Именно так мы имеем возможность предложить технологически продвинутые продукты, что и делаем и на практике, предлагая такие серии как новая керамическая 740 и керамическая сетка 750 с множеством преимуществ для конечного пользователя.

Основываясь на их превосходных характеристиках и экологичности, сегодня компания Smirdex предлагает две новые серии, ставшие результатом детальных исследований и многолетнего опыта в области абразивов.

# ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



Защита окружающей среды прописана во все организационные процедуры. Вопросам экологии уделяется строгое внимание, на всех этапах, начиная со стадии планирования продукции и заканчивая отгрузкой заказов. Нашей главной задачей является производство долговечной продукции, которая приведет к сокращению мирового количества отходов.

Кроме того, мы всегда стараемся уменьшить наш экологический след, используя материалы, пригодные для вторичной переработки, и безопасные способы утилизации отходов. Мы также предлагаем нашим клиентам экологически безопасные решения и продвигаем использование современных материалов, таких как беспыльная керамическая сетка 750, которые сохраняют чистую и здоровую рабочую среду для конечного пользователя.

# КОЛЛЕКТИВ

Кадры компании SMIRDEX – движущая сила деятельности компании, начиная от поставок сырья и производства и заканчивая контролем качества и продажами. Для нас дело всегда в коллективных усилиях: цели четко сформулированы, и люди движутся в направлении их достижения с помощью хорошо прописанных стратегий.

Среди норм нашей философии – поощрение инноваций, самосовершенствование, креативность и помощь нашим сотрудникам построить свою карьеру и применить свои навыки.

Кроме того, компания Smirdex заботится о персонале, предоставляя безопасные, здоровые и комфортные условия работы согласно действующим европейским стандартам.







# ДЕРЕВО

Тёплое, элегантное и прочное дерево гармонично сочетается со всеми материалами, придавая роскошь и вечность дизайну мебели, пола и других изделий из дерева. Восстановление специальных естественных оттенков дерева и насыщенных морфологических участков достигается современными методами обработки дерева в сочетании с новыми технологиями, обеспечивая идеальный результат высокого эстетического качества.

С 1981 года **smirdex** предлагает широкий спектр продукции для удовлетворения потребностей в шлифовании всех видов дерева, от первых этапов ее обработки до отделки, ремонта и обслуживания. Различные формы наждачной бумаги с длительным сроком службы и высокой производительностью являются решениями для всех специалистов деревообрабатывающей промышленности, обеспечивая чистую рабочую среду благодаря новой технологии пылеудаления.

smirdex

# 750 CERAMIC NET Сетка


---





750 CERAMIC NET Cetka

750 750 750 750

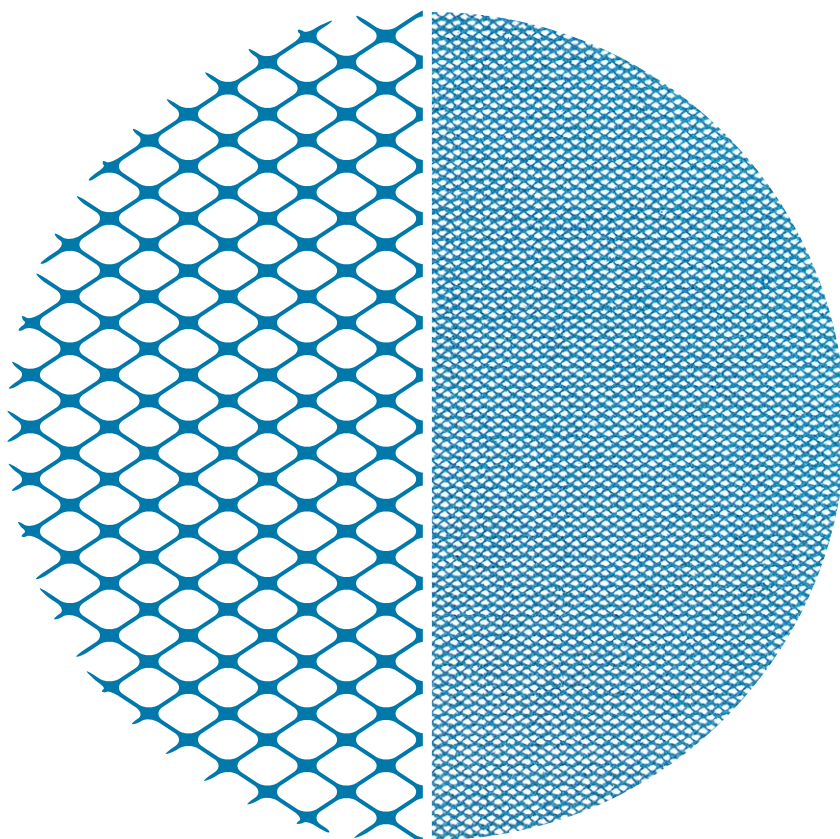



## ОТЛИЧНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ БЕЗ ПЫЛИ

Керамическая серия на сетчатой основе 750 обеспечивает повышенную производительность для выравнивания и шлифования твёрдых и неровных деревянных поверхностей. Керамические зёрна придают агрессивность при высоких скоростях резки и делают идеальным для устранения следов и других дефектов на поверхности. При работе с паркетным полом рекомендуется использовать керамическую сетку 750 для удаления старого лака и масла, а также для шлифовки между различными слоями.

Благодаря сетчатой структуре продукция серии 750 Ceramic Net обеспечивает максимальное удаление пыли, предоставляя максимальный срок службы и здоровые условия труда.

## ЗДОРОВЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА


Сетчатая структура позволяет максимально удалить пыль во время шлифования, обеспечивая тем самым более чистую обрабатываемую поверхность.

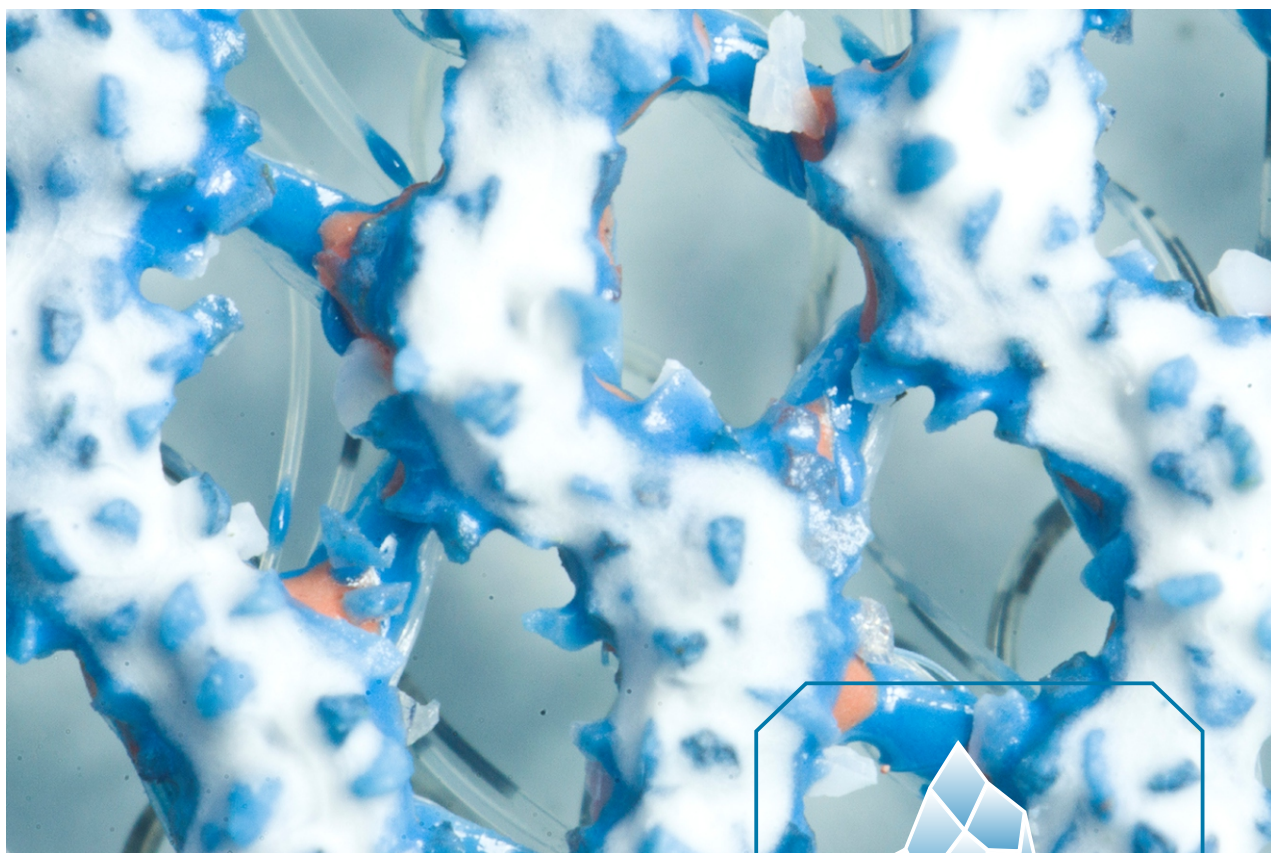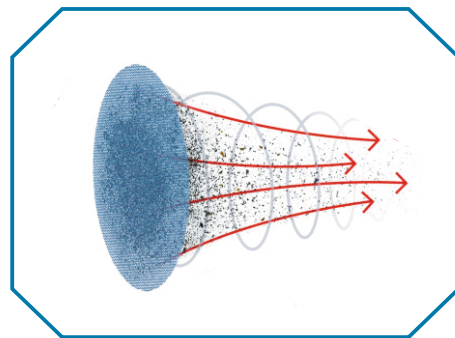

750 CERAMIC NET Сетка

## МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Сетчатая структура предотвращает быстрое засорение, что продлевает срок службы продукта.

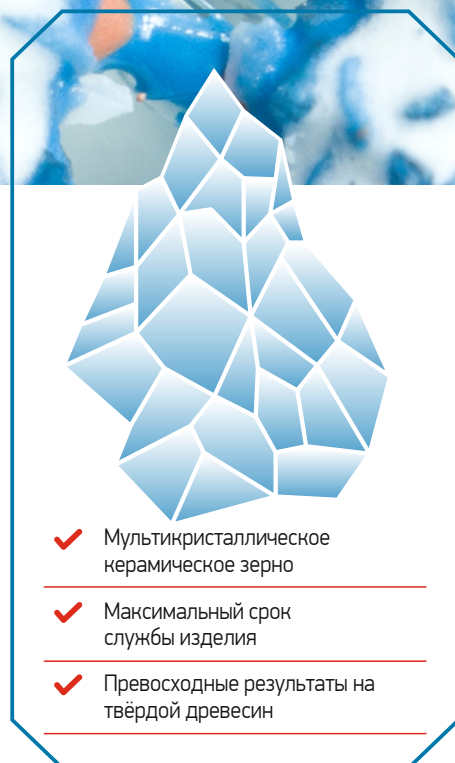

750 750 750 750



Области применения	Мебель, декоративные деревянные рамы и деревянная обшивка наружных стен
Зерно	Керамика
Основа	Сетка РА
Связка	Смола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600

**ТИП**

**РАЗМЕРЫ**



Velour Круги

Ø 125мм, Ø 150мм, Ø 203мм  
Ø 225мм, Ø 406мм (для паркетных полов)



Velour Полоски

70x198мм, 115x230мм  
81x133мм, 81x153мм,  
70x400мм



Velour Рулоны

70мм x 25м  
115мм x 25м



# 740 CERAMIC PAPER Бумага

---





740 CERAMIC PAPER Bymara

# 740 740 740 740

740 CERAMIC PAPER Бумага

## ПРЕВОСХОДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ТВЁРДОЙ ДРЕВЕСИНЕ


Продукты новой керамической серии 740 обладают улучшенными характеристиками и служат намного дольше, чем традиционные абразивы. Покрытие из стеарата кальция на водной основе предотвращает накопление пыли и засорение круга, тем самым продлевая срок службы продукта.

Они идеально подходят для шлифования всех видов материалов, включая стойкие к царапинам лаки (технология защиты от царапин), грунтовки и синтетический пластик (композиты), что исключает потребность в использовании специальных продуктов.

Они также подходят для работы в условиях высокого давления, что облегчает шлифование, поскольку обеспечивает высокий процент удаления материала.

### СТРУКТУРА КЕРАМИЧЕСКОГО ЗЕРНА

Мультикристаллическое керамическое зерно имеет острые края, которые постепенно отламываются во время шлифования, что обеспечивает длительный срок службы и лучшее качество отделки.

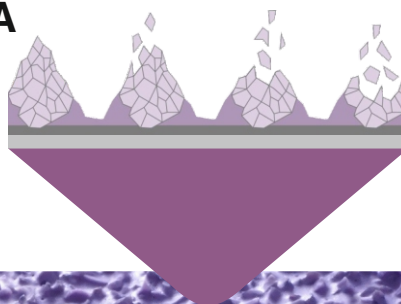

Области применения	Мебель, декоративные деревянные рамы и деревянная обшивка наружных стен
Зерно	Керамика
Основа	Полулатексная бумага C-wt, D-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400, P500, P600, P800, P1000


ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
 Velour Круги	Ø 77мм	0
	Ø 125мм	0, 8
	Ø 150мм	0, 6+1*, 8+1*, 15, 17
	Ø 150мм	многодырчатый
 Velour Полоски	115x230мм	0,10
	70x198мм	8
	81x153мм	8
 Velour Рулоны	70мм x 25м	
	115мм x 25м	
 Рулоны	70мм x 50м (25м for P40)	
	115мм x 50м (25м for P40)	
 Листы	230x280мм	

\*изготавливается на заказ

# 840 CERAMIC FILM

---

840 CERAMIC FILM

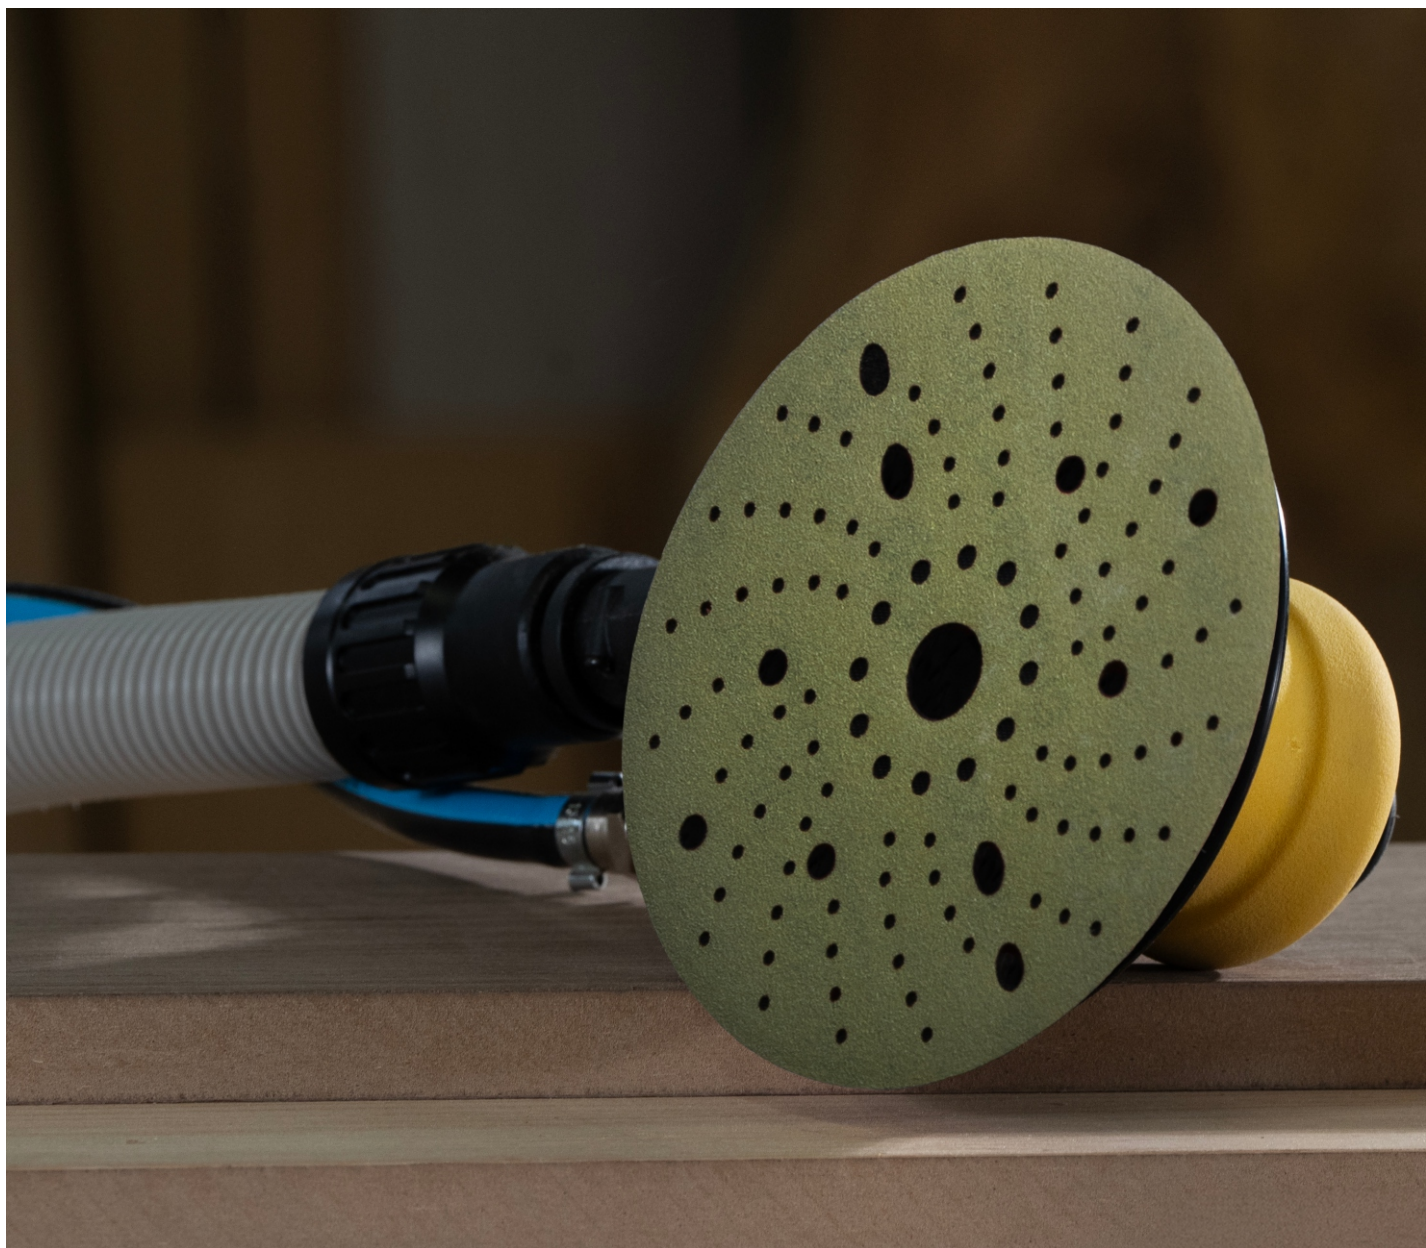

Серия 840 Ceramic film - наша новейшая разработка в области керамических абразивов с открытой насыпкой. Сочетание полиэстерной пленки и высококачественного керамического зерна создает инновационный продукт, который отвечает самым строгим требованиям шлифования и полировки.

Круг Ceramic film 840 — это высокоэффективный продукт, обеспечивающий равномерную отделку поверхности, имеет долгий срок эксплуатации и высокую производительность, представлен в широком спектре зернистостей от P60 до P400.

Области применения	Мебель, декоративные деревянные рамы и деревянная обшивка наружных стен
Зерно	Керамика
Основа	Полиэфирная пленка
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
 Velour Круги	Ø 77мм	0
	Ø 125мм	0, 8
	Ø 150мм	0, 6+1*, 8+1*, 15, 17
	Ø 150мм	многодырчатый
 Velour Полоски	70x400мм	0, 14
 Перфорированные рулоны	H70мм x 12м (70x67мм)	
 Velour Рулоны	70мм x 25м	
	115мм x 25м	

\*изготавливается на заказ

# 820 ЖЁЛТАЯ БУМАГА (ALOX)

---



820 ЖЁЛТАЯ БУМАГА (ALOX)

## **ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АБРАЗИВЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ**


Серия 820 - идеальный абразив для шлифования древесины на всех переносных машинах или вручную. Применяется для грунтованных и лакированных поверхностей.

Открытая структура зерна оксида алюминия Blue Fired и дополнительное стеаратное покрытие повышают производительность, долговечность и предотвращают засорение наждачной бумаги.

Области применения	Мебель, декоративные деревянные рамы и деревянная обшивка наружных стен
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Полулатексная бумага C-wt, D-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000

ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
 Velour Круги	Ø 77мм	0
	Ø 125мм	0, 8
	Ø 150мм	0, 6+1, 8+1*, 15, 17
	Ø 203мм	0, 8
 Velour Полоски	70x400мм	0, 14
	70x198мм	8
	81x153мм	8
	81x133мм	8
 Velour Рулоны	115x230мм	0, 10
	70мм x 25м, 115мм x 25м	
 Рулоны	115мм x 50м (25м for P40)	
 Листы	230x280мм	

\*изготавливается на заказ

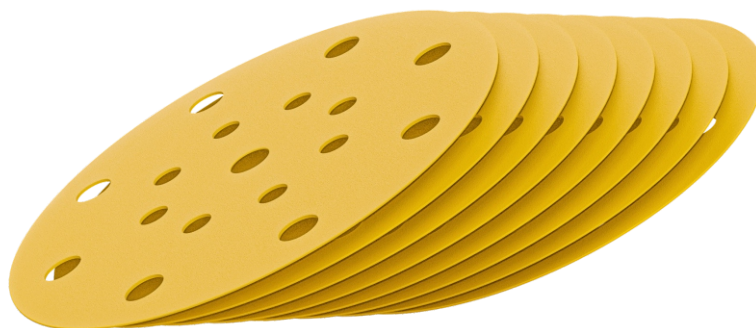

820 820 820 820

# 510 БЕЛАЯ БУМАГА (ALOX)

---






510 БЕЛЛАЯ БУМАГА (ALOX)

510 510 510 510

510 БЕЛАЯ БУМАГА (ALOX)

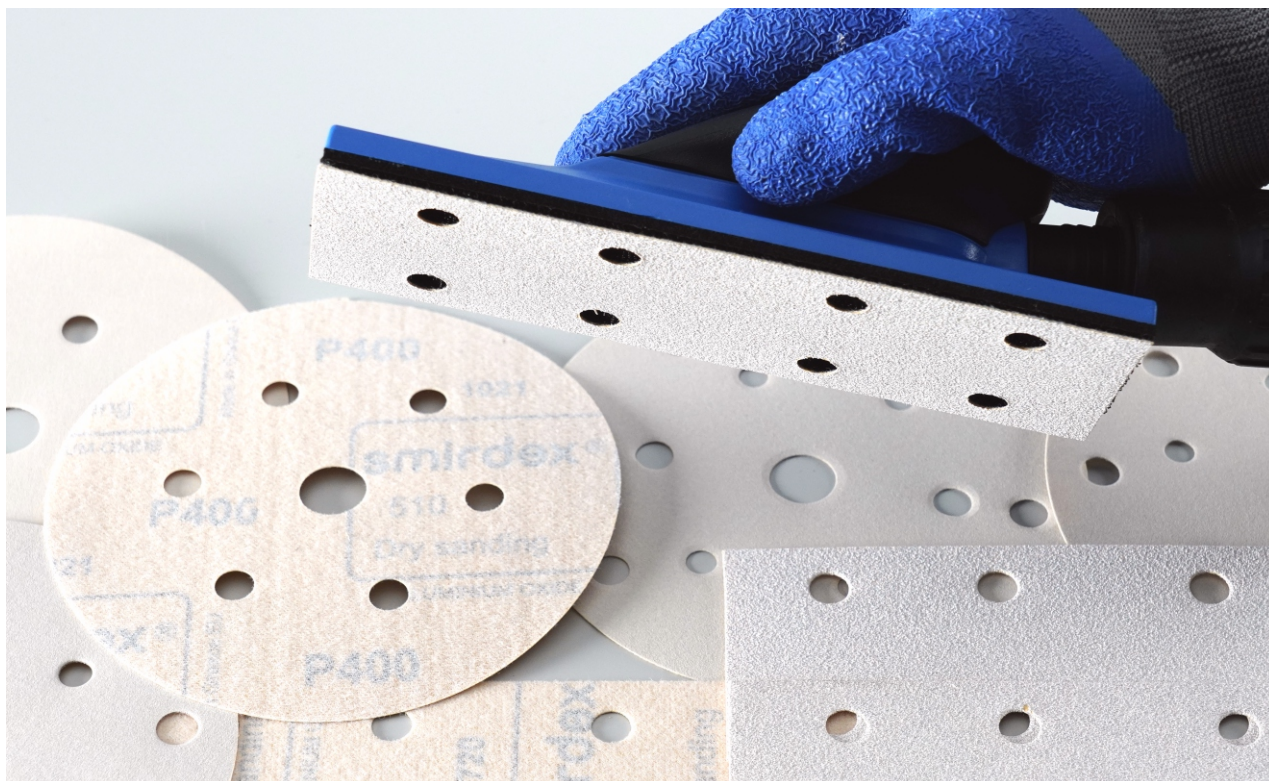






## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЛИНИЯ


Серия 510 рекомендуется для шлифования любых деревянных поверхностей и для всех видов столярных работ. Идеально подходит для обработки чистой древесины, грунтованных и лакированных поверхностей.

Открытая структура распределения зерна и дополнительное стеаратное покрытие предотвращают засорение наждачной бумаги и увеличивают срок её службы.

Области применения	Мебель, декоративные деревянные рамы и деревянная обшивка наружных стен
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Латексная бумага C-wt, D-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800

ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
 Velour Круги	Ø 77мм	0
	Ø 125мм	0, 8
	Ø 150мм	0, 6+1, 8+1*, 15, 17
	Ø 203мм	0, 8
	Ø 225мм	0, 6, 24+1
 Velour Полоски	115x230мм	0,10
	70x198мм	8
	93x185мм	8
	81x133мм	8
	81x153мм	8
 Velour delta листы	100x147x147мм	7
	95x95x95мм	6
 Velour Рулоны	70мм x 25м, 115мм x 25м	
 Рулоны	70мм x 50м (25м for P36, P40)	
	115мм x 50м (25м for P36, P40)	
Листы	230x280мм	

\*изготавливается на заказ

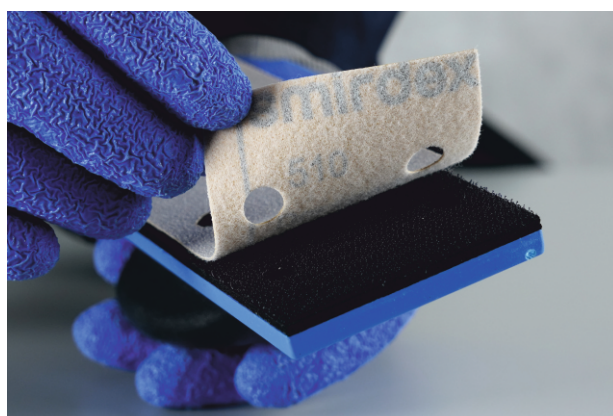

# 830 FILM ПЛЁНОЧНЫЕ КРУГИ (ALOX)

Плёночная серия 830 предназначена для сухого шлифования и равномерной отделки грунтованных и лакированных поверхностей в мебельной промышленности.



830 FILM ПЛЁНОЧНЫЕ КРУГИ (ALOX)

Области применения	Лакированные деревянные детали, шлифование и финишная обработка Aluminium oxide (ALOX)
Зерно	Оксид алюминия (ALOX)
Основа	Polyester film
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000

	ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
	Velour Круги	Ø 77мм	0
		Ø 125мм	0, 8
		Ø 150мм	0, 6+1*, 8+1*, 15, 17
	Velour Полоски	70X400мм	0, 14
	Velour Рулоны	Н70мм x 25м	

\*изготавливается на заказ



830 FILM ПЛЁНОЧНЫЕ КРУГЛЫ (АЛОХ)

# **135SP ABRASOFT (ALOX)**

---





135SP ABRASOFT (ALOX)

# 135SP 135SP 135SP

135sp – это очень мягкая и гибкая наждачная бумага с поролоновой основой, что идеально подходит для ручного шлифования неровных поверхностей.

## МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Поролоновая основа на латексной бумаге обеспечивает максимальную гибкость изделия, улучшая адаптацию к рабочей поверхности.

135SP ABRASOFT (ALOX)



Области применения	Лакированные деревянные детали, шлифование и финишная обработка
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Эластичная латексная бумага A-wt на поролоне 4 мм
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

**ТИП**

**РАЗМЕРЫ**



Перфорированные губчатые рулоны

H115мм x 25м



Не перфорированные губчатые рулоны

H115мм x 25м



# 330 DUROFLEX УСИЛЕННАЯ БУМАГА (ALOX)

---





Рекомендуется для шлифовки и полировки всех типов деревянных поверхностей. Серия 330 – идеальный абразив для обработки деревянных полов, мебели, деревянных дверей и всех видов древесины. Сверхпрочная антистатическая бумага выдерживает высокое давление при шлифовании и предотвращает засорение.

Зерно из оксида алюминия Blue Fired ускоряет шлифование и увеличивает срок службы наждачной бумаги, обеспечивая превосходные результаты обработки.


330 DUROFLEX УСИЛЕННАЯ БУМАГА (ALOX)



Области применения	Шлифование паркета и полов из твёрдой древесины
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Специальная бумага E-wt, F-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Полузакрытая
Зернистость	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
 Velour Круги	Ø 125мм	0, 8
	Ø 150мм	0, 6+1, 8+1, 15
	Ø 203мм	0
 Velour delta листы	95 x 95 x 95мм	6
Velour Рулоны	115мм x 25м	
 Рулоны	115мм x 25м	
	200мм x 25м	
	300мм x 25м	
 Ленты*	120x7100мм, 150x7400мм, 900x1900мм	
	900x2200мм, 930x1900мм, 970x1525мм	
	970x1700мм, 970x1900мм, 1100x1900мм	
	1320x2620мм, 1350x2150мм, 1350x2620мм	
	1360x1900мм, 1370x1900мм, 1370x2150мм	
	1370x2620мм, 1380x2200мм, 1380x2620мм	

\*изготавливается на заказ

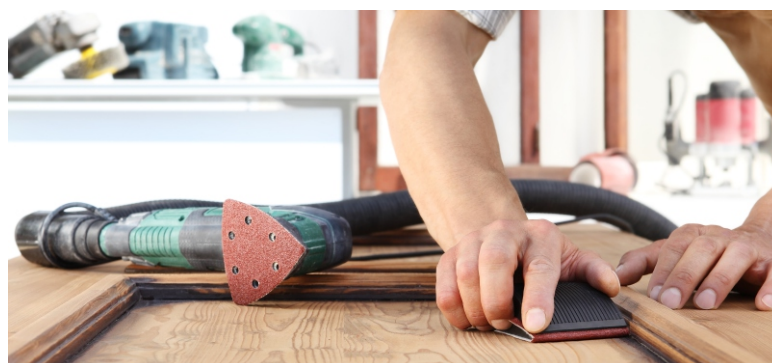

# 140 SiC ФИНИШНЫЕ ЛИСТЫ

Серия 140 SiC предназначена для равномерного шлифования деревянных грунтованных и лакированных поверхностей. Открытая структура зерна карбида кремния создает идеальное покрытие. Специальное стеаратное покрытие верхнего слоя предотвращает быстрое засорение шлифовального листа, продлевая срок его службы.

140 SiC ФИНИШНЫЕ ЛИСТЫ



Области применения	Деревянные детали, шлифование и финишная обработка
Зерно	Silicon carbide (SiC)
Основа	A-wt flexible, soft latex paper
Связка	Resin over resin
Насыпка	Open
Зернистость	P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400

<b>ТИП</b>	<b>РАЗМЕРЫ</b>
Листы	230x280мм

# 135 ALOX ФИНИШНЫЕ ЛИСТЫ

Серия 135 – идеальное решение для шлифования сложных деревянных поверхностей. Зерно из оксида алюминия Blue Fired делает серию 135 идеальной для шлифования грунтованных и лакированных поверхностей. Кроме того, специально разработанное стеаратное покрытие препятствует засорению и продлевает срок службы шлифовальной бумаги.



135 ALOX ФИНИШНЫЕ ЛИСТЫ

Области применения	Деревянные детали, шлифование и финишная обработка
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Гибкая латексная бумага A-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Открытая
Зернистость	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P400, P500, P600, P800, P1000

<b>ТИП</b>	<b>РАЗМЕРЫ</b>
Листы	230x280мм




# ZX-635 ZIRCONIA ТКАНЬ

Серия 635 на прочной хлопчатобумажной подложке X-типа предназначена для шлифования твёрдых деревянных поверхностей и полов. Очень прочная ткань обеспечивает превосходную стойкость при шлифовании сложных поверхностей, а закрытая структура зерна циркониевого алюминия служит катализатором отличных абразивных свойств. Серия ZX-635 отличается очень высокой скоростью абразивного среза благодаря циркониевым зёрнам. Также предлагается в лентах.

635 ZIRCONIA ТКАНЬ



Области применения	Очень твёрдая древесина, шлифование, паркет и полы
Зерно	Циркониевый корунд
Основа	Усиленная хлопковая ткань X-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120

ТИП	РАЗМЕРЫ
 Velour Круги	Ø 125мм
	Ø 150мм
	Ø 180мм
 Рулоны	115мм x 25м
	200мм x 25м
 Ленты	200x480мм, 200x550мм, 200x750мм, 250x750мм
	20x520мм, 10x330мм

# 335 ZIRCONIA БУМАГА

Серия 335 предназначена для шлифования древесины. Плотная бумага в сочетании с очень прочными циркониевыми зёрнами делает продукт идеальным для работ, где требуется высокое давление, например на деревянных полах и других очень твёрдых деревянных поверхностях.



335 ZIRCONIA БУМАГА

Области применения	Шлифование твёрдой древесины, паркета и полов
Зерно	Циркониевый корунд
Основа	Специальная бумага F-wt
Связка	Мола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P36, P40, P60, P80, P100, P120

## ТИП

## РАЗМЕРЫ



Velour Круги

Ø 125мм

Ø 150мм

Ø 180мм

Ø 203мм



Рулоны

200мм x 25м

# 275 ALOX ЛИСТЫ WET И DRY

Серия 275 - это высокопроизводительная серия для мокрого или сухого шлифования грунтованных и лакированных поверхностей. Зерно оксида алюминия делает его более агрессивным и способствует скорости и долгому сроку службы. Эластичная бумага, содержащая 30% латекса, позволяет шлифовать даже самые сложные поверхности.

275 ALOX ЛИСТЫ WET И DRY



Области применения	Влажное и сухое шлифование мебели, декоративных деревянных рам и деревянных облицовок
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Водостойкая латексная бумага C-wt, D-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500

#### ТИП

Листы

#### РАЗМЕРЫ

230x280мм

# 640 J-SUPERFLEX ТКАНЬ (ALOX)

Серия J-Superflex 640 из прочного хлопка и очень гибкой ткани J-типа подходит для шлифования твёрдых пород древесины. Очень гибкая хлопчатая структура ткани обеспечивает отличную стойкость при шлифовании сложных поверхностей и приспособленность к криволинейным поверхностям. Закрытая зернистая структура оксида алюминия Blue Fired выступает в качестве катализатора, обеспечивающего превосходные характеристики трения для твердых деревянных поверхностей.



640 J-SUPERFLEX ТКАНЬ (ALOX)

Области применения	Деревянные детали из твёрдой древесины, шлифование
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Сверхгибкая хлопковая ткань J-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

#### ТИП

#### РАЗМЕРЫ



Рулоны

115мм x 25м, 200мм x 25м

# 650 J-FLEX ТКАНЬ (ALOX)

Гибкая хлопчатая ткань серии 650 J предназначена для шлифования твёрдых пород древесины. Эластичная структура полотна обеспечивает отличную стойкость при шлифовании сложных поверхностей и приспособленность к криволинейным поверхностям. Закрытая зернистая структура оксида алюминия обеспечивает превосходные показатели трения для твердых деревянных поверхностей.

650 J-FLEX ТКАНЬ (ALOX)



Области применения	Деревянные детали из твёрдой древесины, шлифование
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Сверхгибкая хлопковая ткань J-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Полузакрытая
Зернистость	P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

## ТИП

## РАЗМЕРЫ



Рулоны	100мм x 25м, 115мм x 25м
Листы	230x280мм

# 350 DURAL HEAVY БУМАГА (SiC)

Серия 350 – идеальный выбор для шлифования твёрдых деревянных поверхностей. Зерно карбида кремния выступает катализатором качественного трения, что дает равномерную полировку поверхности. Серия 350 позволяет шлифовать все виды мебели, деревянные полы, деревянные двери и все виды твердой древесины. Сверхпрочная антистатическая бумага выдерживает высокое давление при шлифовке и предотвращает прилипание и разрыв наждачной бумаги.



350 DURAL HEAVY БУМАГА (SiC)

Области применения	Твёрдая древесина, шлифование и зачистка, паркет и полы
Зерно	Карбид кремния (SiC)
Основа	Специальная бумага E-wt, F-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P16, P24, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320

	ТИП	РАЗМЕРЫ	ОТВЕРСТИЯ
	Двухсторонние круги	Ø 400мм	1
	Velour Круги	Ø 220мм Ø 225мм	0,1 0
	Рулоны	200мм x 25м	

# 630 X ТКАНЕВЫЕ РУЛОНЫ И ЛЕНТЫ (ALOX)

Серия 630 - это абразивные материалы с основой из очень прочной хлопчатой ткани X-типа, предназначенные для шлифования поверхностей из твёрдых пород древесины. Очень прочная ткань обеспечивает превосходную стойкость при шлифовании сложных поверхностей, а закрытая структура оксида алюминия катализирует превосходное истирание деревянных поверхностей. Серия 630 также предлагается в лентах.

630 X ТКАНЕВЫЕ РУЛОНЫ И ЛЕНТЫ (ALOX)



Области применения	Твёрдая древесина, шлифование и зачистка, паркет и полы
Зерно	Blue fired оксид алюминия (ALOX)
Основа	Усиленная хлопковая ткань X-wt
Связка	Смола-смола
Насыпка	Закрытая
Зернистость	P30, P36, P40, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P320, P400

## ТИП

## РАЗМЕРЫ



Рулоны

115мм x 25м, 200мм x 25м, 600мм x 25м



Ленты

75x457мм, 75x5100мм, 75x533мм, 75x535мм,  
100x560мм, 100x610мм, 100x690мм,  
150x7100мм, 150x8100мм, 200x2000мм,  
1100x1900мм, 1115x2150мм, 1300x2200мм,  
1330x2620мм, 1370x2150мм, 1370x2620мм

# 920 АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ




920 АБРАЗИВНЫЕ ГУБКИ


Абразивные губки различных размеров с разными сторонами шлифования для сухого и мокрого шлифования древесины и грунта. Это удобный инструмент, идеально повторяющий форму любой обрабатываемой вручную поверхности.



**2x2**



**4x4**



**4x4 combi**


124x98x12mm coarse (blue)	100x69x26mm coarse	100x70x25mm coarse
124x98x12mm medium (gray)	100x69x26mm medium	100x70x25mm medium
124x98x12mm fine (red)	100x69x26mm fine	100x70x25mm fine
124x98x12mm very fine (yellow)	100x69x26mm very fine	100x70x25mm very fine
124x98x12mm ultra fine (ciel)		
124x98x12mm micro fine (orange)		

**smirdex**

# 965

## ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ ШЛИФМАШИНЫ

---

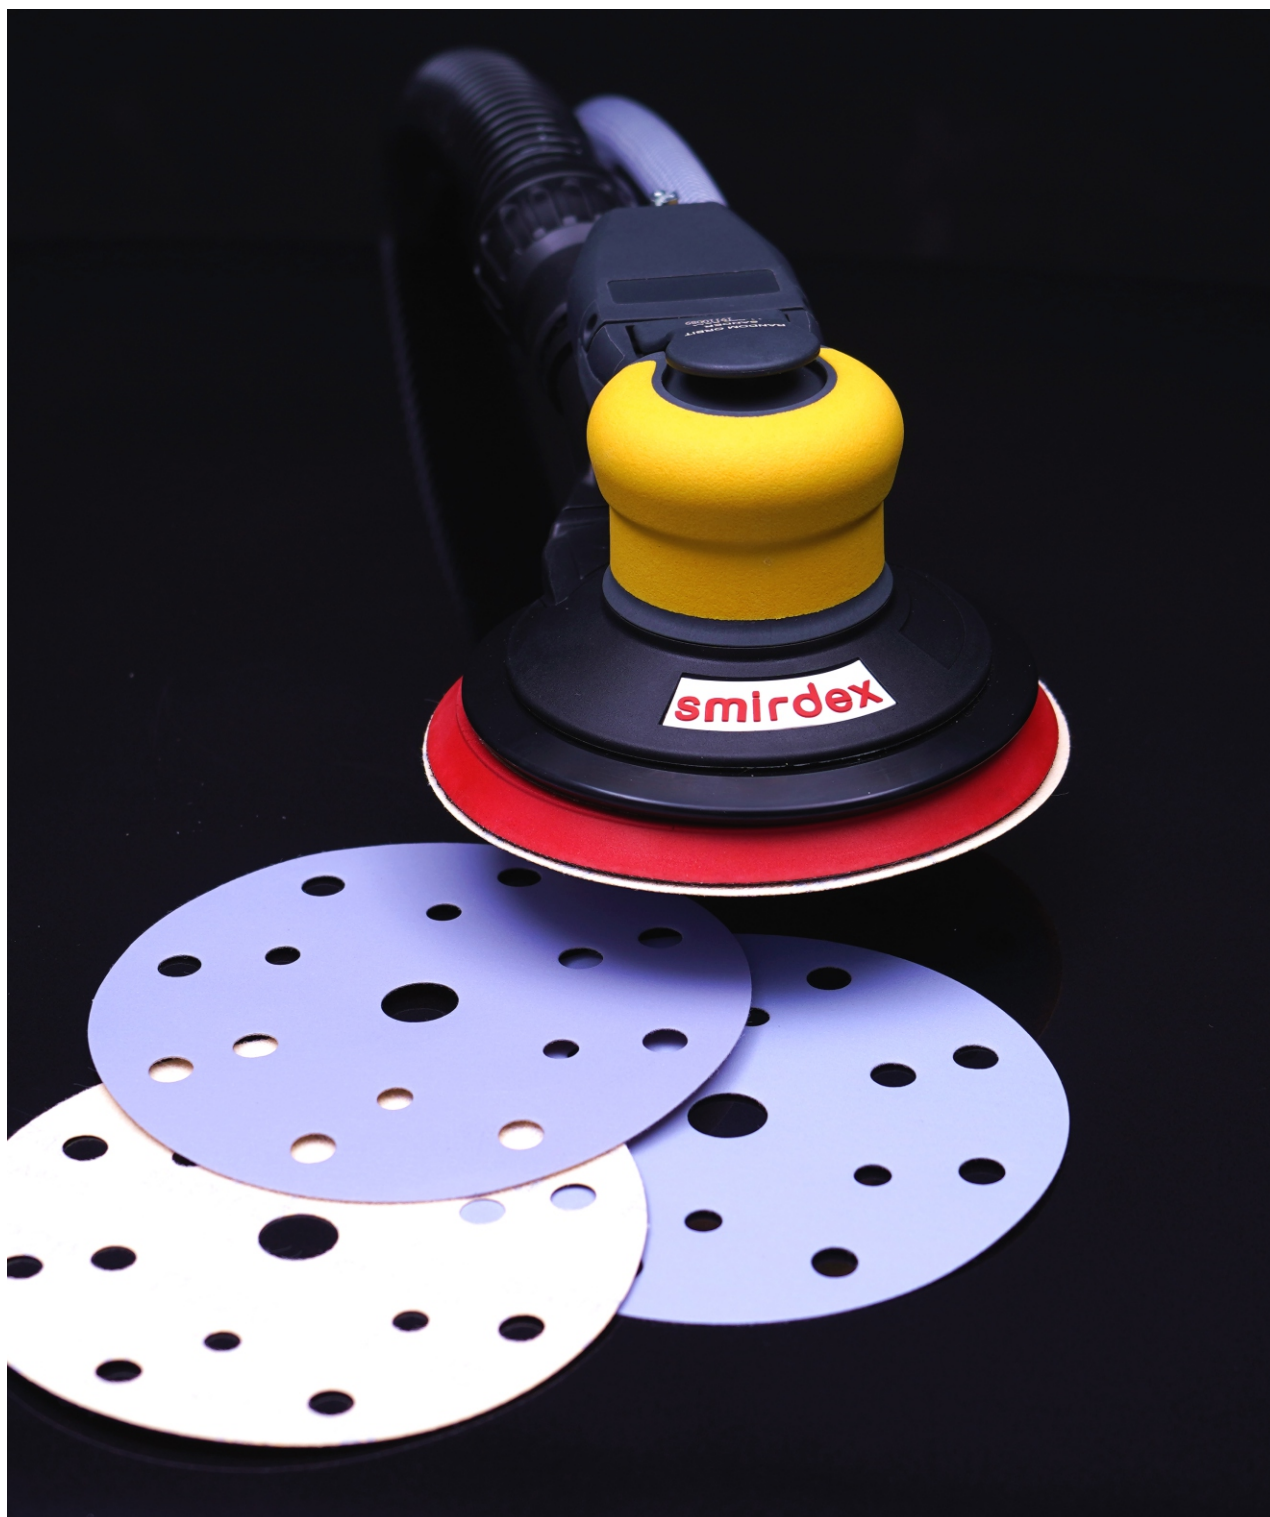



Новая серия шлифовальных машин Smirdex специально разработана для профессионалов, поскольку в ней сочетаются все элементы, необходимые для качественного и точного шлифования. Они оснащены патентованным двигателем с низким уровнем вибрации и передовой технологией бесшумной работы. Эргономичная рукоятка облегчит регулировку пылевой трубки и магистрали сжатого воздуха. Вес устройства вместе со всеми принадлежностями – один из самых низких среди конкурентов, что позволяет использовать его в течение долгого времени, не вызывая утомления оператора. В комплект также входят ключ для установки основания, смазка, быстросъемный наконечник 1/4 и подробное руководство пользователя.



Низкий уровень  
вибрации



11.000 об./мин



Низкий  
уровень шума



Без пыли



	150мм Orbit 5мм	150мм Orbit 2,5мм	125мм Orbit 5мм	125мм Orbit 2,5мм
Артикул	965150050	965150025	965125050	965125025
Диаметр оправки	150 мм / 6"	150 мм / 6"	125 мм / 5"	125 мм / 5"
Отверстия	53 отв.	53 отв.	33 отв.	33 Holes
Диаметр орбиты	5,0мм	2,5мм	5,0мм	2,5мм
Вытяжная система	Центральная вакуумная			
Уровень вибрации	0,80 м/сек <sup>2</sup>			
Вес	0,9 кг			
Скорость вращения	11.000 об./мин			
Контроль скорости	регулируемый			
Воздушный клапан	1/4"			
Расход воздуха	1,6 CFM			
Рабочее давление	6.2 бар			
Размер шланга	3/8"			
Интенсивность шума en ISO 11203-2009	80dBA			

# ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ СМЕСИ



## 923 HEAVY CUT

Идеальное сочетание  
быстрая резка и блеск.

Поставляется в бутылках  
1000 мл и 250 мл



## 924 PERFECT FINISH

Защита цвета и блеск.

Поставляется в бутылках  
1000 мл и 250 мл



## 927 CERAMIC WAX

Защита лакокрасочного покрытия,  
Блеск и глубина цвета.

Поставляется в бутылках  
1000 мл и 250 мл



# АКСЕССУАРЫ



**960**  
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ  
ДЛЯ ШЛИФОВАЛЬНЫХ РАБОТ


125 мм без отверстий  
125 мм 8 отв.  
150 мм без отверстий  
150 мм 7 отв.  
150 мм 9 отв.  
150 мм 15 отв.



**960**  
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДЛОЖКИ

Специальные мультидырочные подложки для максимального отвода пыли при шлифовании.

150 мм 53 отв.

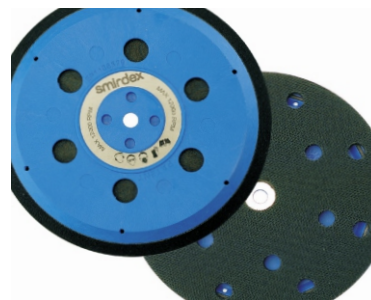

**960**  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  
ПОДЛОЖКИ

Эргономичный дизайн обеспечивает эффективный воздушный поток, максимальный отвод и предотвращает скопление пыли на лотке.

150 мм 6, 7, 8, 9, 15 отв.



**966**  
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РУБНОК  
С VELCRO

Подходит для полосок серий 740, 820, 510.

70 x 400 мм без отв.



**966**  
ШЛИФОВАЛЬНЫЙ РУБНОК  
VELCRO С ПЫЛЕОТВОДОМ

Подходит для полосок серий 750, 740, 820, 510.

70 x 400 мм 14 отв.  
115 x 230 мм 10 отв.  
81 x 153 мм 8 отв.  
70 x 198 мм 8 отв.  
Пылевой шланг 4 мм




**967**  
ШЛИФБЛОК ДЛЯ  
ВОДОСТОЙКИХ ЛИСТОВ

Сочетает слой жесткого чёрного поролона и слой мягкого белого поролона, что позволяет выбрать необходимое давление при мокрой шлифовке.



125 x 60 x 12 мм

# АКСЕССУАРЫ

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С 750 ДИСКАМИ

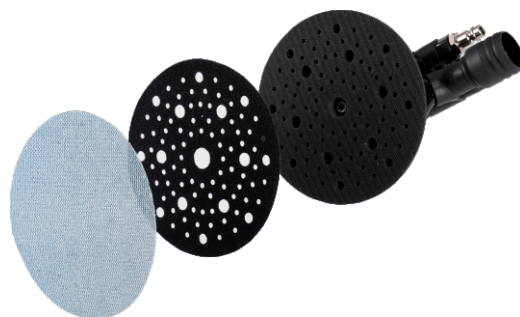

Ø 150мм



## 960 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЛЬТИДЫРОЧНЫЕ ПОДЛОЖКИ

Подходит для кругов серии 750 net с максимальным поглощением пыли при работе.

150 мм 97 отв.

## 950 ЗАЩИТНАЯ ПОДЛОЖКА

Подходит для кругов серии 750 net, для защиты мультидырочной подложки от износа.

150 мм 97 отв. 2 мм

## 950 МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА

Применяется с кругами серии 750 net для оптимального качества финиша.

150 мм 97 отв. 5 мм  
150 мм 97 отв. 10 мм

Ø 125мм



## 960 СПЕЦИАЛЬНЫЕ МУЛЬТИДЫРОЧНЫЕ ПОДЛОЖКИ

Специальные мультидырочные подложки для максимального отвода пыли при шлифовании.

125 мм 33 отв

## 950 МЯГКАЯ ПОДЛОЖКА

Применяется с кругами серии 750 net для оптимального качества финиша.

125 мм 33 отв. 5 мм  
125 мм 33 отв. 10 мм

# АКСЕССУАРЫ



**967**  
РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК

Ручной шлифблок для кругов VELOUR.

125 мм



**967**  
РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК

Ручной шлифблок для кругов VELOUR.

150 мм



**967**  
РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК

70x125 мм



**967**  
ЭРГОНОМИЧНЫЙ РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК

Эргономичный ручной шлифблок для листов VELOUR.

70x125 мм



**967**  
РЕЗИНОВЫЙ РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК

Резиновый ручной шлифблок для листов.

70x125 мм



**967**  
ЭРГОНОМИЧНЫЙ РУЧНОЙ ШЛИФБЛОК

Эргономичный ручной шлифблок для листов.

210x105 мм







**Адрес завода:**  
Греция, Ксанти 67100, Лефи, п/я 109  
Тел: +30 25410 27836 - Факс: +30 25410 72323  
Email: sales@smirdex.gr

**[www.smirdex.gr](http://www.smirdex.gr)**

